


# 1T6627DA | FORTYEIGHT Logico 30

## Appareil linéaire LED pour montage sur rail, alimenté en très basse tension



		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra90			104°	
		Fixture Power	26W	1	2.55	710
		Source Flux	3000lm	2	5.09	177
		Fixture Flux	1868lm	3	7.64	79
		Efficacy	72lm/W	4	10.19	44
TS1075	I <sub>max</sub> =237cd/klm	I <sub>max</sub>	710cd	5	12.74	28

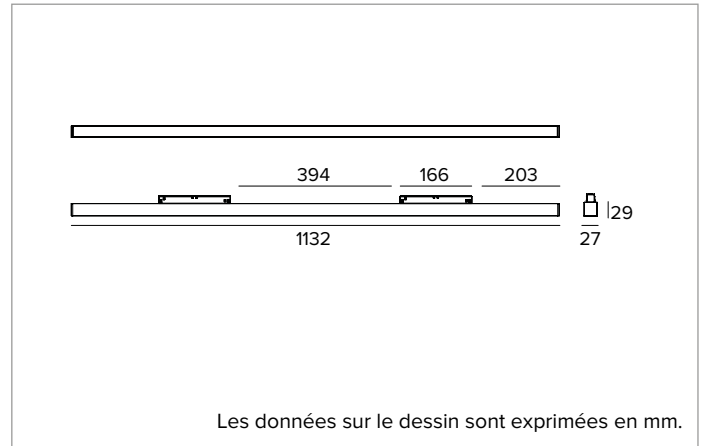

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

### SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90. 2700K-3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 24W**

**Flux nominal : 3000lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 91,4**

**Rg : 100,8**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

**Émission : OPAL**

**Rendement optique : 62%**

**Flux appareil : 1868lm**

**Efficacité lumineuse : 72lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé peint, disponible en deux longueurs différentes.

**Couleur et finition : Blanc plâtre**

**Dimensions : L=1132mm**

**Poids : 0,78Kg**

**Versión : DALI**

**Degré de protection : IP20**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

**Puissance installée : 26W**

**Alimentation : 48Vdc**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail. Le rail en version Trimless Deep permet le montage invisible de l'appareil, pour un effet de lumière rasante.

### NOTES

Appareil non polarisé. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**