


1T6628EL | FORTYEIGHT Logico 30

Appareil linéaire LED pour montage sur rail, alimenté en très basse tension



| | | | | | |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|------|-----------------------|
| | | 4000K | H(m) | D(m) | E _{max} (lx) |
| | | Ra90 | | 104° | |
| | | Fixture Power | 26W | 1 | 2.55 |
| | | Source Flux | 3200lm | 2 | 5.09 |
| | | Fixture Flux | 1992lm | 3 | 7.64 |
| | | Efficacy | 77lm/W | 4 | 10.19 |
| TS1075 | I _{max} =237cd/klm | I _{max} | 757cd | 5 | 12.74 |

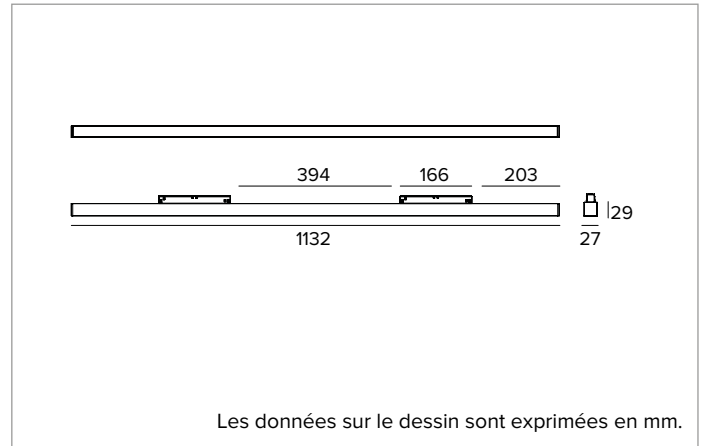

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90. 2700K-3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 24W

Flux nominal : 3200lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 89,8

Rg : 98,7

CCT nominale : 4000K

SDCM : 2

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

Émission : OPAL

Rendement optique : 62%

Flux appareil : 1992lm

Efficacité lumineuse : 77lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé peint, disponible en deux longueurs différentes.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Dimensions : L=1132mm

Poids : 0,78Kg

Version : ON-OFF

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

Puissance installée : 26W

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail. Le rail en version Trimless Deep permet le montage invisible de l'appareil, pour un effet de lumière rasante.

NOTES

Appareil non polarisé. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI