



## 1T6645DA | FORTYEIGHT Label 2

### Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

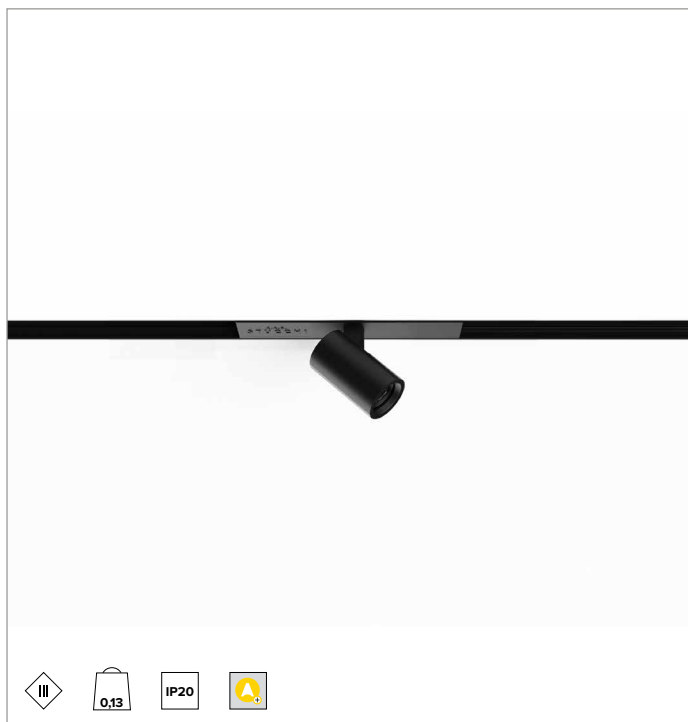

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		31°	
	Fixture Power	4W	1	0.55
	Source Flux	171lm	2	1.10
	Fixture Flux	129lm	3	1.65
	Efficacy	34lm/W	4	2.19
TS1158	Imax=1920cd/klm	Imax	329cd	5
			2.74	13

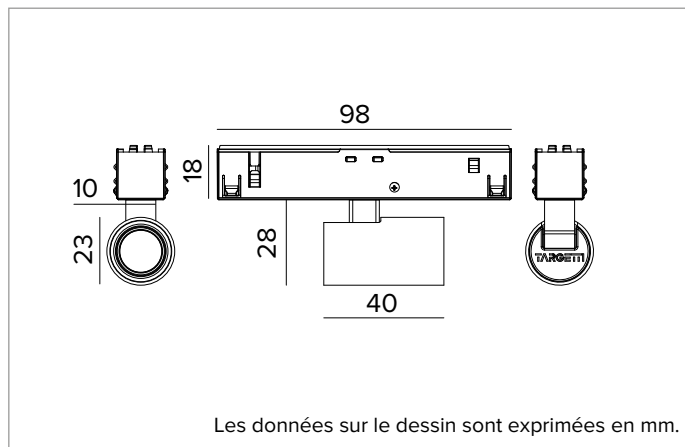

#### SOURCE

LED à forte puissance Ra90. 3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : G**

**Puissance nominale : 2,6W**

**Flux nominal : 171lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 87,6**

**Rg : 103,9**

**CCT nominale : 2700K**

**SDCM : 1,5**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

FL - lentille en PMMA transparent et filtre holographique avec différentes ouvertures en fonction de la version, anneau cut-off en silicone noir.

**Optique : LENTILLE**

**Ouverture du faisceau : FL**

**Rendement optique : 76%**

**Flux appareil : 129lm**

**Efficacité lumineuse : 34lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium peint. Le corps optique est inclinable de 0° à 90° et orientable à 360°.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Dimensions : D=23mm**

**Poids : 0,13Kg**

**Version : DALI**

**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

**Puissance installée : 4W**

**Alimentation : 48Vdc**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

#### NOTES

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6645DA | FORTYEIGHT Label 2

### Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

#### Accessoires

##### Filtre



Ø mm	Code
17	<b>1T6939</b>

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".  
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*

*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**