



1T6657DA | FORTYEIGHT Label 4

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

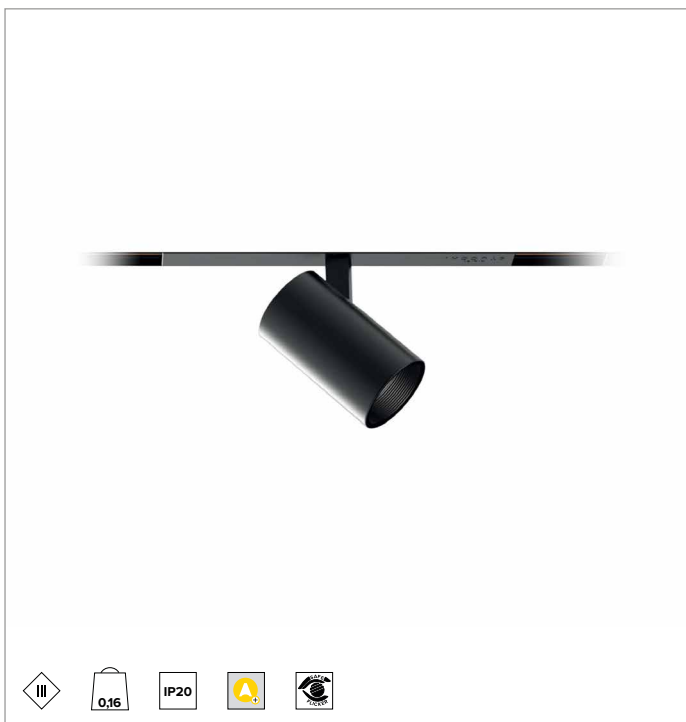

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|----------|------|-----|
| | 2700K | H(m) | D(m) | Emax(lx) | | |
| | Ra90 | | 18° | | | |
| | Fixture Power | 9W | 1 | 0.31 | 4325 | |
| | Source Flux | 1008lm | 2 | 0.62 | 1081 | |
| | Fixture Flux | 638lm | 3 | 0.93 | 481 | |
| | Efficacy | 67lm/W | 4 | 1.24 | 270 | |
| TS1952 | Imax=4291cd/klm | Imax | 4325cd | 5 | 1.55 | 173 |

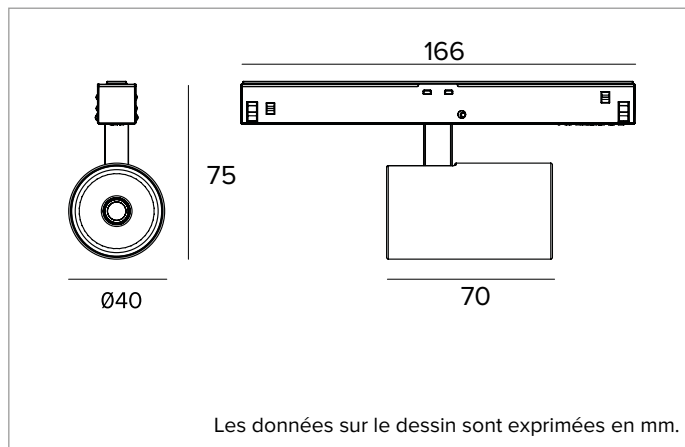

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

La classe d'efficacité énergétique du produit : F

Puissance nominale : 8,7W

Flux nominal : 1008lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 99

CCT nominale : 2700K

SDCM : 1,5

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

SP - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : SP

Rendement optique : 63%

Flux appareil : 638lm

Efficacité lumineuse : 67lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Le corps optique est inclinable de 0 à 90° et orientable à 360°, avec blocage du pointage à friction.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : D=40mm

Poids : 0,16Kg

Version : DALI

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

Puissance installée : 10W

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T6657DA | FORTYEIGHT Label 4

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

Accessoires

Filtre



| Ø mm | Code |
|------|---------------|
| 34 | 1T6931 |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

Grille



| Ø mm | Code |
|------|---------------|
| 34 | 1T6930 |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
Fourni avec un filtre holographique diffusant.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI