



## 1T6672DA | FORTYEIGHT Label 4

### Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

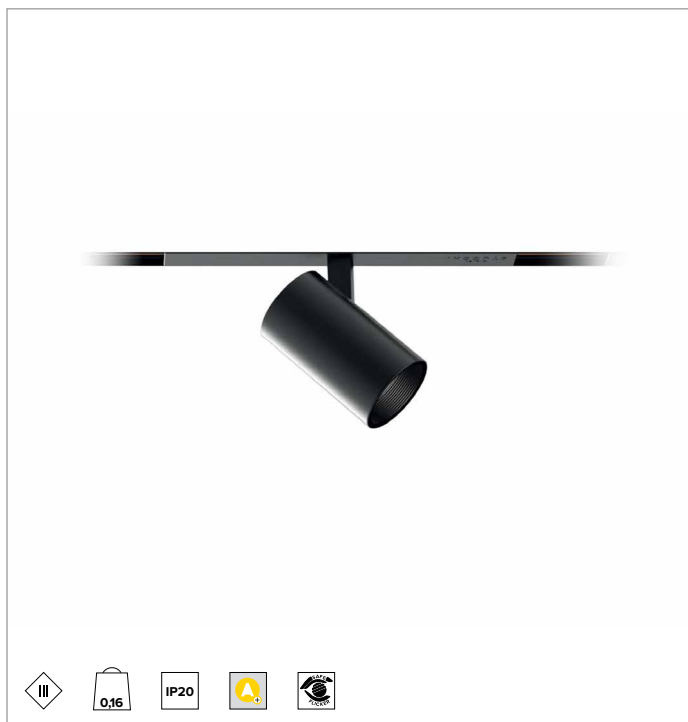

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		42°	
Fixture Power	9W	1	0.76	1815
Source Flux	1119lm	2	1.52	454
Fixture Flux	827lm	3	2.28	202
Efficacy	93lm/W	4	3.04	113
TS1954	Imax=1622cd/klm	Imax	1815cd	5
			3.80	73

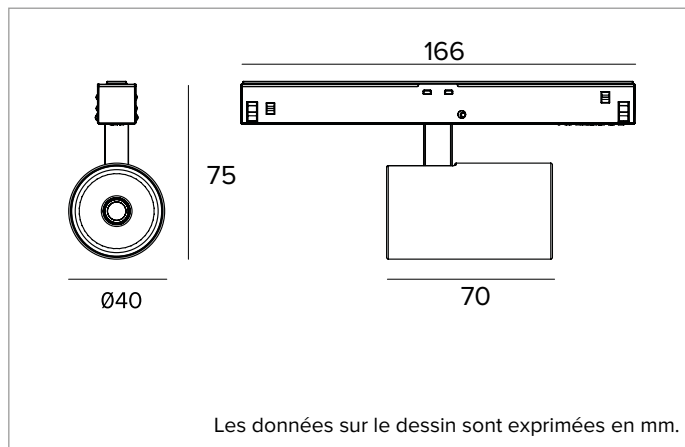

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 8,2W**

**Flux nominal : 1119lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 99**

**CCT nominale : 2700K**

**SDCM : 1,5**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

MWFL - optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : MWFL**

**Rendement optique : 74%**

**Flux appareil : 827lm**

**Efficacité lumineuse : 93lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Le corps optique est inclinable de 0 à 90° et orientable à 360°, avec blocage du pointage à friction.

**Couleur et finition : Noir profond**

**Dimensions : D=40mm**

**Poids : 0,16Kg**

**Versión : DALI**

**Degré de protection : IP20**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

**Puissance installée : 9W**

**Alimentation : 48Vdc**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

#### NOTES

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6672DA | FORTYEIGHT Label 4

### Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

#### Accessoires

##### Filtere



Ø mm	Code
34	<b>1T6931</b>

Filtere holografic în PMMA efect lamă de lumină. Permite ovalizarea razei de lumină ; combinat cu optice spot și flood, efectul este mai marcat.

##### Grille



Ø mm	Code
34	<b>1T6930</b>

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Fourni avec un filtre holografic diffusant.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**