



1T6710DA | FORTYEIGHT Label 2

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

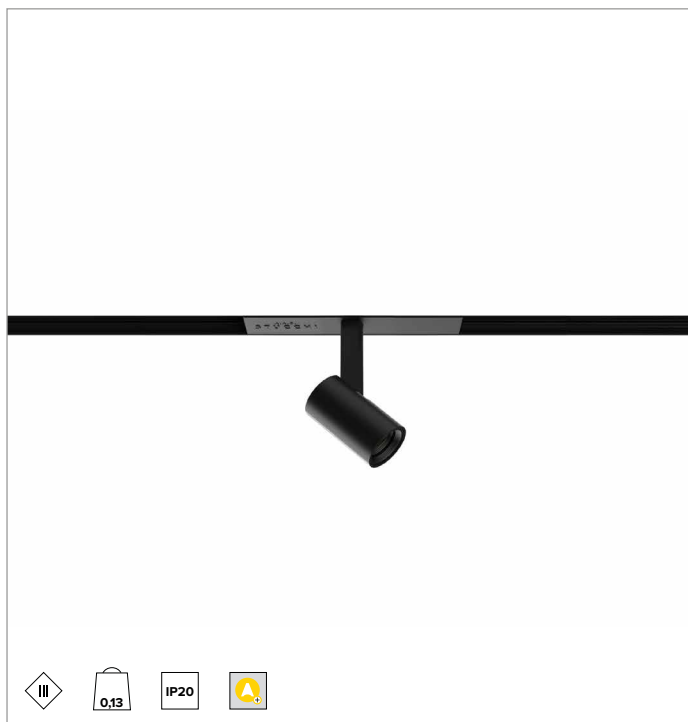

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		49°			
Fixture Power	4W	1	0.90	191		
Source Flux	195lm	2	1.81	48		
Fixture Flux	141lm	3	2.71	21		
Efficacy	37lm/W	4	3.62	12		
TS1159	I _{max} =983cd/klm	I _{max}	191cd	5	4.52	8

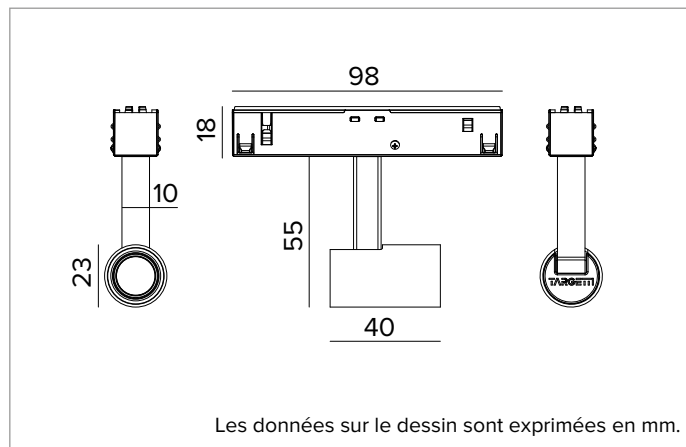

SOURCE

LED à forte puissance Ra90. 3500K en option.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 2,6W
Flux nominal : 195lm
Indice de rendu des couleurs : 90
R_f : 92
R_g : 99
CCT nominale : 4000K
SDCM : 1,5
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

MWFL - lentille en PMMA transparent et filtre holographique avec différentes ouvertures en fonction de la version, anneau cut-off en silicone noir.

Optique : LENTILLE
Ouverture du faisceau : MWFL
Rendement optique : 73%
Flux appareil : 141lm
Efficacité lumineuse : 37lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium peint. Le corps optique est inclinable de 0° à 90° et orientable à 360°.

Couleur et finition : Noir profond
Dimensions : D=23mm
Poids : 0,13Kg
Versión : BRAS LONG DALI
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.
Puissance installée : 4W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Versión avec un support long bracket pour l'intégration dans le rail version trimless deep. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

NOTES

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T6710DA | FORTYEIGHT Label 2

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension

Accessoires

Filtre



Ø mm	Code
17	1T6939

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI