



# 1T6774EL | JEDI COMPACT Indoor

## Projecteur LED linéaire orientable



|                                                                                   |        |                             |                  |        |       |       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-------|-----------------------|
|  |        | 4000K                       | H(m)             |        | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                   |        | Ra90                        | 32°              |        | 85°   |       |                       |
|                                                                                   |        | Fixture Power               | 40W              | 1      | 0.57  | 1.84  | 3335                  |
|                                                                                   |        | Source Flux                 | 4770lm           | 2      | 1.14  | 3.68  | 834                   |
|                                                                                   |        | Fixture Flux                | 3563lm           | 3      | 1.70  | 5.52  | 371                   |
|                                                                                   |        | Efficacy                    | 89lm/W           | 4      | 2.27  | 7.36  | 208                   |
|                                                                                   | TS1079 | I <sub>max</sub> =699cd/klm | I <sub>max</sub> | 3335cd | 5     | 2.84  | 9.20                  |

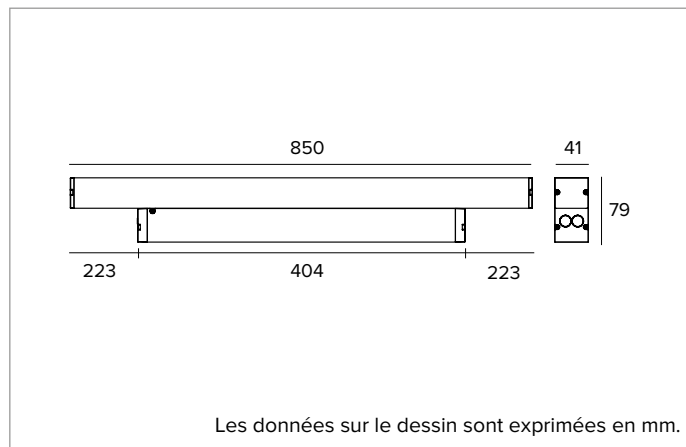

### SOURCE

Cartes linéaires LED High Power Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 36W**

**Flux nominal : 4770lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**R<sub>f</sub> : 89,8**

**R<sub>g</sub> : 98,7**

**CCT nominale : 4000K**

**SDCM : 3**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Flood.

**Optique : HYBRIDE**

**Ouverture du faisceau : FL**

**Rendement optique : 75%**

**Flux appareil : 3563lm**

**Efficacité lumineuse : 89lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en polycarbonate de 1,8mm d'épaisseur amovible (pour pouvoir insérer les accessoires). Boîtier d'alimentation amovible. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation au moyen de brides accessoires.

**Couleur et finition : Aluminium**

**Dimensions : L=850mm**

**Poids : 2,1Kg**

**Versión : DRIVER INTÉGRÉ-AMOVIBLE**

**Degré de protection : IP40**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré/amovible. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF, pré-câblé avec 1 mètre de câble de 3x0,75mm<sup>2</sup> de section. Le driver est amovible et peut être placé dans une autre position tout en restant branché (câble de 0,5m). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 40W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : P<sub>stLM</sub>≤1 et SVM≤0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

### INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable.

### NOTES

Une grille accessoire anti-éblouissement est disponible pour toutes les versions.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6774EL | JEDI COMPACT Indoor

### Projecteur LED linéaire orientable

## Codes relatifs

### Bride

| Code          |
|---------------|
| <b>1T6940</b> |

Jeu de brides longues pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-145°.

## Accessoires

### Grille

| L mm | Code          |
|------|---------------|
| 278  | <b>1T6795</b> |

Grille anti-éblouissement symétrique.  
Montage à l'intérieur du produit.  
Pour les versions Spot, Flood et Grazing.  
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 289mm, 2 pour la version de 570mm, 3 pour la version de 850mm, 4 pour la version de 1130mm.

H mm

Code

52

**1T6800**

Jeu de brides moyennes pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Pour la version avec driver intégré.  
Rotation +/-90°.

### Bride

| Code          |
|---------------|
| <b>1T6806</b> |

Jeu de brides pour la pose du boîtier du driver sur des surfaces (2 pièces).  
Brides à encliquetage.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI