


1T6788EL | JEDI COMPACT Indoor

Projecteur LED linéaire orientable



		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
		Ra90	15°	76°			
Fixture Power	53W	1	0.26	1.55	9605		
Source Flux	6000lm	2	0.51	3.10	2401		
Fixture Flux	5168lm	3	0.77	4.65	1067		
Efficacy	98lm/W	4	1.02	6.21	600		
TS1081	I _{max} =1601cd/klm	I _{max}	9605cd	5	1.28	7.76	384

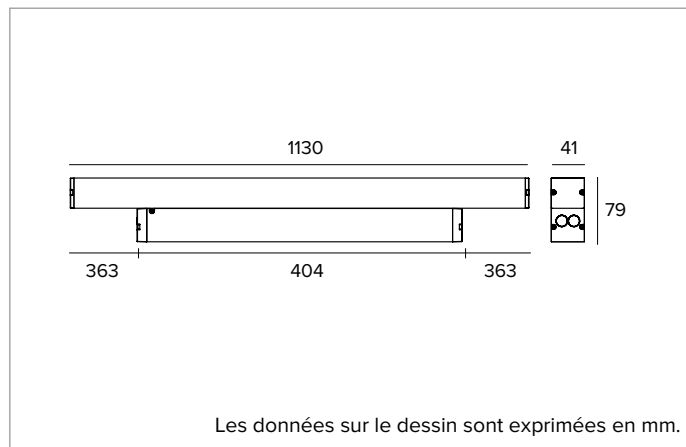

SOURCE

Cartes linéaires LED High Power Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 48W

Flux nominal : 6000lm

Indice de rendu des couleurs : 90

R_f : 91,4

R_g : 100,8

CCT nominale : 3000K

SDCM : 3

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing.

Optique : HYBRIDE

Ouverture du faisceau : GRZ

Rendement optique : 86%

Flux appareil : 5168lm

Efficacité lumineuse : 98lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en polycarbonate de 1,8mm d'épaisseur amovible (pour pouvoir insérer les accessoires). Boîtier d'alimentation amovible. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation au moyen de brides accessoires.

Couleur et finition : Aluminium

Dimensions : L=1130mm

Poids : 2,05Kg

Versión : DRIVER INTÉGRÉ-AMOVIBLE

Degré de protection : IP40

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré/amovible. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF, pré-câblé avec 1 mètre de câble de 3x0,75mm² de section. Le driver est amovible et peut être placé dans une autre position tout en restant branché (câble de 0,5m). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 53W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : P_{stLM}<1 et SVM<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable.

NOTES

Une grille accessoire anti-éblouissement est disponible pour toutes les versions.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

1T6788EL | JEDI COMPACT Indoor

Projecteur LED linéaire orientable

Codes relatifs

Bride

	Code
	1T6940

Jeu de brides longues pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-145°.

	H mm	Code
	52	1T6800

Jeu de brides moyennes pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Pour la version avec driver intégré.
Rotation +/-90°.

Accessoires

Grille

	L mm	Code
	278	1T6795

Grille anti-éblouissement symétrique.

Montage à l'intérieur du produit.

Pour les versions Spot, Flood et Grazing.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 289mm, 2 pour la version de 570mm, 3 pour la version de 850mm, 4 pour la version de 1130mm.

Bride

	Code
	1T6806

Jeu de brides pour la pose du boîtier du driver sur des surfaces (2 pièces).
Brides à encliquetage.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI