
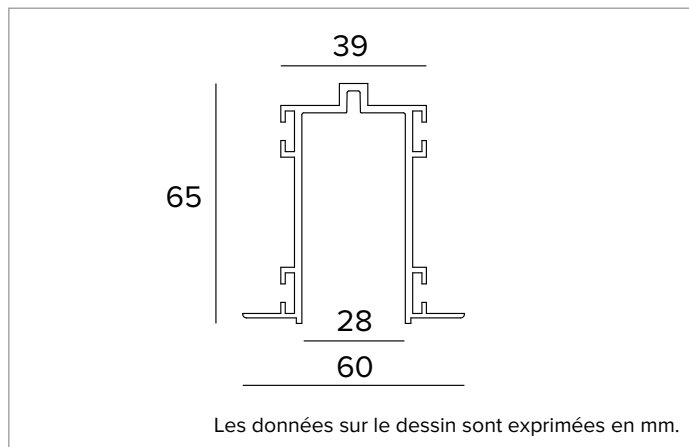



## 1T7032 | OZ Profilé à encastrer

### Profilé à encastrer pour module lumineux 25x25mm

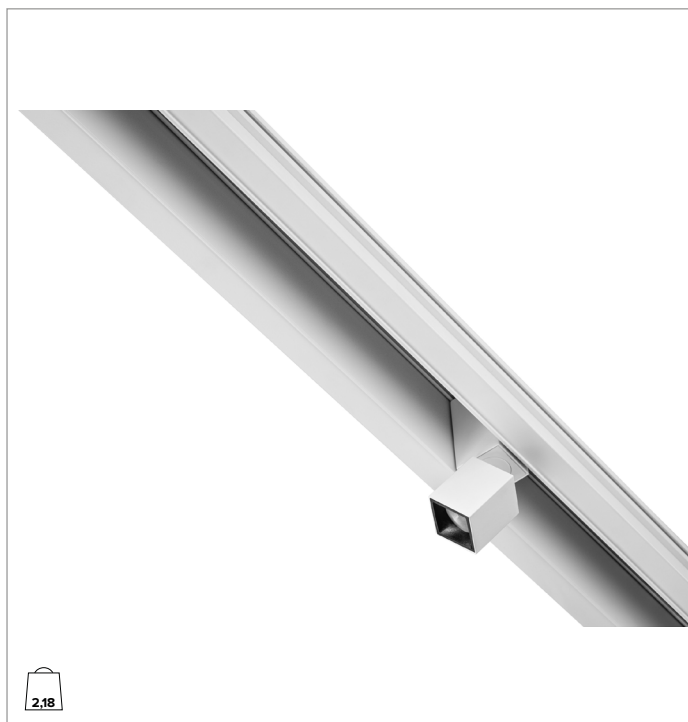

#### SOURCE

**Durée utile (L80/B10) :** PROFILEh tq +25°C

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé extrudé en aluminium peint.

**Couleur et finition :** Blanc plâtre

**Dimensions :** L=2000mm

**Poids :** 2,18Kg

**Version :** POUR MODULES LUMINEUX 25x25mm

#### INSTALLATION

Pour l'installation trimless ou avec une bride.

#### NOTES

À compléter avec Power Track.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656


**TARGETTI**

## 1T7032 | OZ Profilé à encastrer

### Profilé à encastrer pour module lumineux 25x25mm

#### Codes relatifs

##### Système de fixation




Code

**1T7043**

Bride en acier pour l'encastrement du petit profilé.  
Commander 2 pièces pour le module de 1m de longueur, 3 pièces pour le module de 2m de longueur, 4 pièces pour le module de 3m de longueur.

##### Bouchons de fermeture



Couleur


Code

**1T7039**

Jeu de 2 bouchons.  
Pour un profilé d'encastrement de petite taille.

#### Accessoires

##### Jonction mécanique



Code

**1T7041**

Kit constitué par 2 joints mécaniques linéaires et 4 vis à embout.  
Pour un profilé pour le montage encastré.



Couleur

Code

**1T7037**

Jonction mécanique en L.  
Pour un profilé d'encastrement de petite taille.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI