
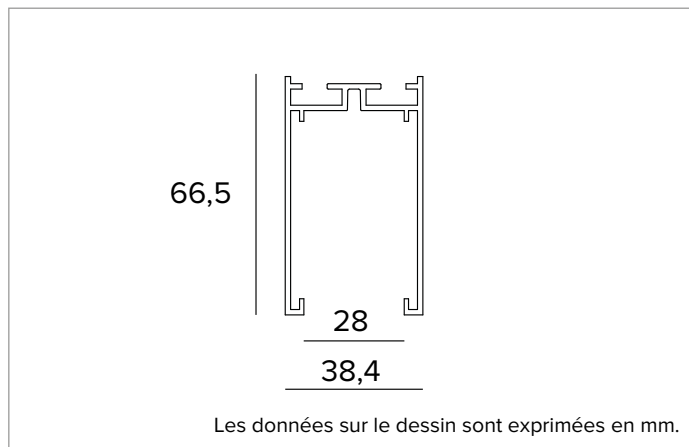



1T7045 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 25x25mm

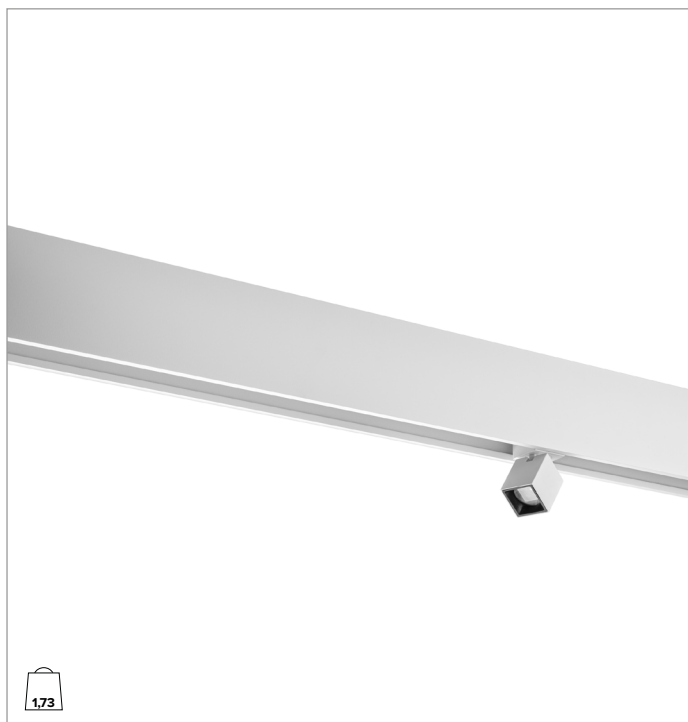

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Durée utile (L80/B10) : PROFILEh tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé extrudé en aluminium peint. Module central/terminal.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Dimensions : L=2000mm

Poids : 1,73Kg

Version : POUR MODULES LUMINEUX 25x25mm - MODULE CENTRAUX/TERMINAL

INSTALLATION

Pour les montages stand alone, utiliser uniquement les modules de tête. Pour les montages dans un système composé de plusieurs appareils, il est indispensable de commencer la composition par le module de tête. Pour ce qui est des configurations fermées, il est nécessaire de commander deux modules de tête minimum ou bien des multiples de deux à monter l'un en face de l'autre.

NOTES

À compléter avec Power Track.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7045 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 25x25mm

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



Couleur Code

○ **1T7062**

Jeu de 2 bouchons.

Pour un profilé de petite taille pour la pose au plafond/en suspension.

Système de fixation



Code

1T7065

Kit pour la pose au plafond.

Commander 2 pièces pour le module de 1 mètre de longueur, 2 pièces pour le module de 2 mètres de longueur, 3 pièces pour le module de 3 mètres de longueur.



Code

1T7066


Kit pour la pose en suspension.

L=2000mm.

Commander 2 pièces pour le module de 1 mètre de longueur, 2 pièces pour le module de 2 mètres de longueur, 3 pièces pour le module de 3 mètres de longueur.

Accessoires

Jonction mécanique



Couleur Code

○ **1T7056**

Jonction mécanique en L.

Pour un profilé de petite taille pour la pose au plafond/en suspension.



Couleur Code

○ **1T7057**

Jonction mécanique en T.

Pour un profilé de petite taille pour la pose au plafond/en suspension.




Couleur Code

○ **1T7058**

Jonction mécanique en X.

Pour un profilé de petite taille pour la pose au plafond/en suspension.



Couleur Code

○ **1T7064**

Joint linéaire mécanique composé de 4 joints mécaniques et 4 vis.

Pour un profilé pour le montage au plafond/en suspension.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7045 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 25x25mm

Panneau de couverture



	L mm	Couleur	Code
	1000	○	1T9595
	2000	○	1T9596

Couvercle pour profilé de petite taille pour la pose au plafond/en suspension.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI