


## 1T7081 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

### Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 50x50mm



2,07

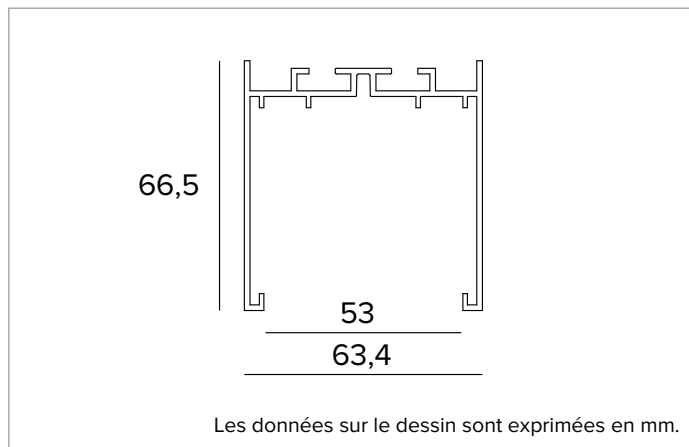

#### SOURCE

**Durée utile (L80/B10) :** PROFILEh tq +25°C

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Profilé extrudé en aluminium peint. Module central/terminal.

**Couleur et finition :** Noir profond

**Dimensions :** L=2000mm

**Poids :** 2,07Kg

**Version :** POUR MODULES LUMINEUX 50x50mm - MODULE CENTRAUX/TERMINAL

#### INSTALLATION

Pour les montages stand alone, utiliser uniquement les modules de tête. Pour les montages dans un système composé de plusieurs appareils, il est indispensable de commencer la composition par le module de tête. Pour ce qui est des configurations fermées, il est nécessaire de commander deux modules de tête minimum ou bien des multiples de deux à monter l'un en face de l'autre.

#### NOTES

À compléter avec Power Track.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T7081 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

## Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 50x50mm

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture



Couleur      Code

●      **1T7096**

Jeu de 2 bouchons.

Pour un profilé de grande taille pour la pose au plafond/en suspension.

#### Système de fixation



Code

**1T7065**

Kit pour la pose au plafond.

Commander 2 pièces pour le module de 1 mètre de longueur, 2 pièces pour le module de 2 mètres de longueur, 3 pièces pour le module de 3 mètres de longueur.



Code

**1T7066**


Kit pour la pose en suspension.

L=2000mm.

Commander 2 pièces pour le module de 1 mètre de longueur, 2 pièces pour le module de 2 mètres de longueur, 3 pièces pour le module de 3 mètres de longueur.

### Accessoires

#### Jonction mécanique




Couleur      Code

●      **1T7092**

Jonction mécanique en L.

Pour un profilé de grande taille pour la pose au plafond/en suspension.



Couleur      Code

●      **1T7093**

Jonction mécanique en T.

Pour un profilé de grande taille pour la pose au plafond/en suspension.




Couleur      Code

●      **1T7094**

Jonction mécanique en X.

Pour un profilé de grande taille pour la pose au plafond/en suspension.



Couleur      Code

●      **1T7097**

Joint linéaire mécanique composé de 4 joints mécaniques et 4 vis.

Pour un profilé pour le montage au plafond/en suspension.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T7081 | OZ Profilé pour l'installation au Plafond / Suspension

### Profilé pour le montage au plafond/suspension pour module lumineux 50x50mm

#### Panneau de couverture



L mm	Couleur	Code
1000	●	<b>1T9601</b>
2000	●	<b>1T9602</b>

Couvercle pour profilé de grande taille pour la pose au plafond/en suspension.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**