



1T7123CA | OZ Module d'éclairage - Individuel
Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, orientable

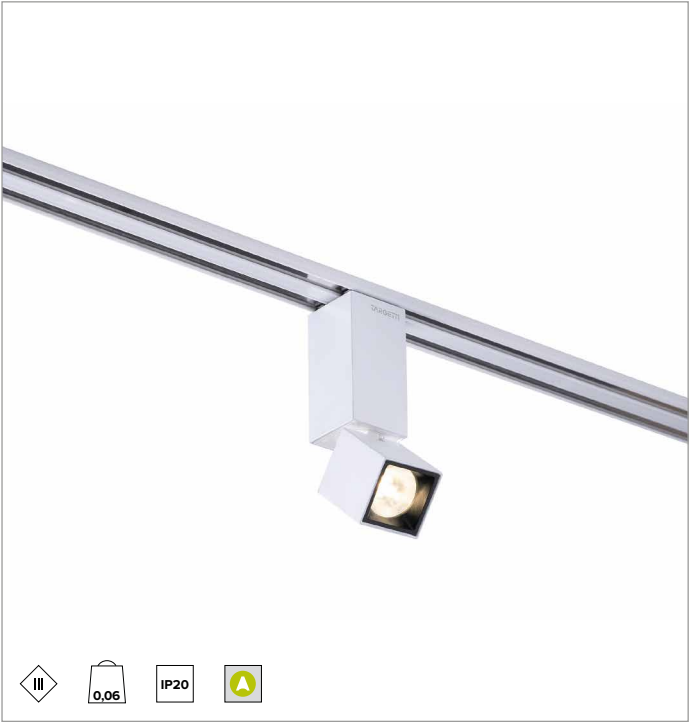

	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		11°			
	Fixture Power	3W	1	0.20	2377	
	Source Flux	187lm	2	0.40	594	
	Fixture Flux	146lm	3	0.60	264	
	Efficacy	52lm/W	4	0.79	149	
TS1122	Imax=12713cd/klm	Imax	2377cd	5	0.99	95

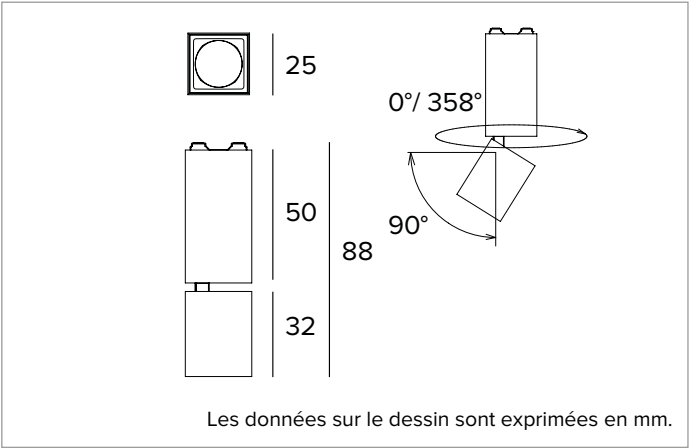

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Émetteur LED haute efficacité Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : G
Puissance nominale : 2,1W
Flux nominal : 187lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 87,6
Rg : 103,9
CCT nominale : 2700K
SDCM : 2
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique spot avec lentille convergente en acrylique, filtre holographique intégré et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).
Optique : LENTILLE
Ouverture du faisceau : SP
Rendement optique : 78%
Flux appareil : 146lm
Efficacité lumineuse : 52lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil orientable, 25x25mm. Ajustabilité du corps optique de 0° + 90° sur le plan vertical et 358° sur le plan horizontal.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : 25x25mm
Poids : 0,061Kg
Version : ORIENTABLE CASAMBI
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance installée : 3W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

NOTES

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

