
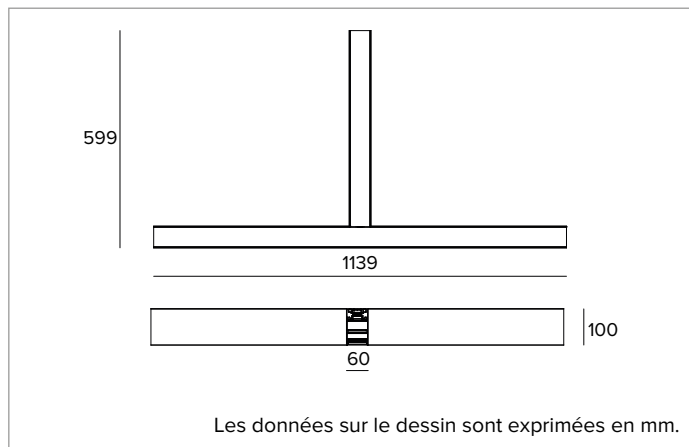


## 1T7388 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement

### Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension



#### SOURCE

**Durée utile (L80/B10) :** BLINDh tq +25°C

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé peint.

**Couleur et finition :** Blanc platre

**Dimensions :** AxBXH=1139x599x100mm

**Poids :** 3,6Kg

**Version :** JONCTION EN T

**Degré de protection :** IP20

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).

**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz

**Classe d'isolation :** CLASSE 1

**Classe F :** OUI

#### INSTALLATION

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1T7388 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement

## Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension

### Codes relatifs

#### Bouchons de fermeture




| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1T5937</b> |

Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.

2x

#### Système de fixation



| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1T5912</b> |

Montage au plafond : bride en polycarbonate.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

| Couleur | Code          |
|---------|---------------|
|         | <b>1T6919</b> |

Montage en applique : bride en métal peint.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682mm, 3 pour la version de 3364mm.

#### Suspension



| L mm | Couleur | Code          |
|------|---------|---------------|
| 2000 |         | <b>1T5899</b> |
| 4000 |         | <b>1T5902</b> |

Câble de suspension.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

### Accessoires

#### Jonction électrique



| Code          |
|---------------|
| <b>1T5911</b> |

Jonction électrique linéaire.

EL/DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**