
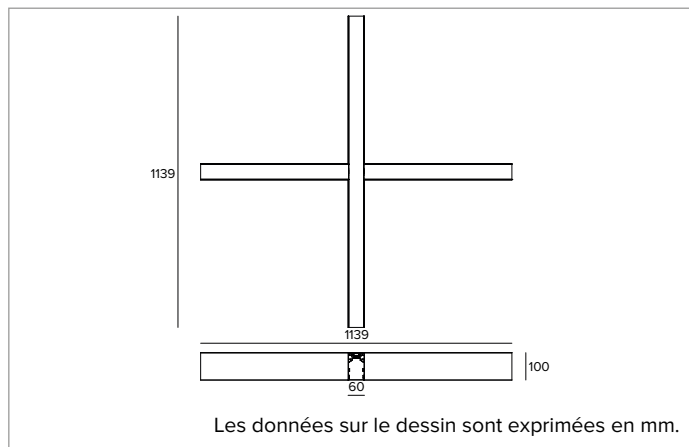


1T7389 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement

Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension



SOURCE

Durée utile (L80/B10) : BLINDh tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé peint.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : AxBXH=1139x1139x100mm

Poids : 4,7Kg

Version : JONCTION EN X

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Classe F : OUI

INSTALLATION

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7389 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement

Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension

Codes relatifs

Bouchons de fermeture




Couleur	Code
	1T5937

Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.

2x

Système de fixation



Couleur	Code
	1T5912

Montage au plafond : bride en polycarbonate.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

Couleur	Code
	1T6919

Montage en applique : bride en métal peint.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682mm, 3 pour la version de 3364mm.

Suspension



L mm	Couleur	Code
2000		1T5899
4000		1T5902

Câble de suspension.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

Accessoires

Jonction électrique



Code
1T5911

Jonction électrique linéaire.

EL/DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI