

1T7394 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement
Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension



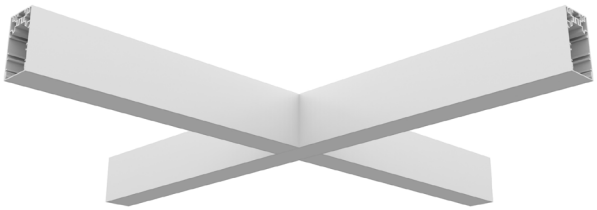

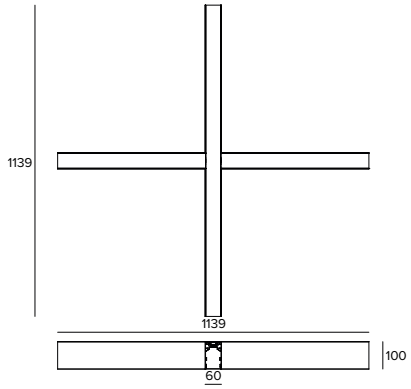

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Durée utile (L80/B10) : BLINDh tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps réalisé en aluminium extrudé peint.
Couleur et finition : Noir profond
Dimensions : AxBXH=1139x1139x100mm
Poids : 4,7Kg
Version : JONCTION EN X
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Classe F : OUI

INSTALLATION

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7394 | LOGICO System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement
Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension

Codes relatifs


Bouchons de fermeture



	Couleur	Code
	●	**1T5938**


Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.
2x

Système de fixation



	Couleur	Code
	●	**1T5913**

Montage au plafond : bride en polycarbonate.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.



	Couleur	Code
	●	**1T6920**

Montage en applique : bride en métal peint.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682mm, 3 pour la version de 3364mm.

Suspension




	L mm	Couleur	Code
	2000	●	**1T5900**
	4000	●	**1T5903**

Câble de suspension.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.
Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

Accessoires

Jonction électrique



	Code
	1T5911

Jonction électrique linéaire.
EL/DALI.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI