
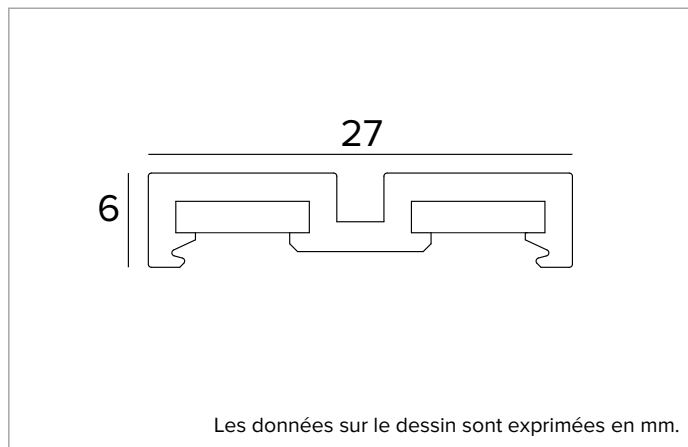


1T7433 | OZ Power Track

Power Track à 2 conducteurs en très basse tension



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Durée utile (L80/B10) : COVERh tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Power Track en polycarbonate blanc avec 2 pistes en acier inox pour l'électrification et le support des produits par force magnétique. Différentes configurations possibles avec plusieurs Power Tracks grâce aux raccords qui permettent de construire un système simple mais tout à la fois polyvalent et sûr, en mesure de répondre à toutes les nécessités liées à la réalisation du projet.

Couleur et finition : Blanc platre

Dimensions : L=3000mm

Poids : 1,041Kg

Version : POWER TRACK

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Électrifications possibles au moyen d'une alimentation à distance avec un dispositif d'électrification sur Power Track magnétique ou bien avec une alimentation intégrée dans un boîtier magnétique appliqué directement sur le Power Track.

Alimentation : 48Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Driver inclus : NON

Classe F : OUI

INSTALLATION

Longueur 3m et installable dans les modes suivants : - Power Track au mur/plafond à l'aide de vis ; - Power Track en suspension, plafond, encastré et trimless à introduire dans les extrudés prévus à cet effet à commander à part.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656


TARGETTI

1T7433 | OZ Power Track

Power Track à 2 conducteurs en très basse tension

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



	Couleur	Code
	○	1T7026


Jeu de 2 bouchons.

Alimentation



	Dimensions LxHxP mm	Couleur	Code
	71x27x25	○	1T7024

Alimentation de tête.




	Driver	Couleur	Code
	ON-OFF	○	1T7028EL

Boîtier du driver 48Vdc avec fixation magnétique.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Alimentation électronique ON-OFF.



	Dimensions LxHxP mm	Version	Couleur	Code
	71x27x26	DIMM DISTANT	○	1T9526DD
	71x27x26	DIMM ON BOARD	○	1T9603DD

Tête d'alimentation Digital Dimming.



	Driver	Couleur	Code
	ON-OFF	○	1T7030EL

Boîtier du driver 48Vdc pour la pose au plafond.
Complet avec 2,5m de câble.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.

Accessoires

Jonction électrique



	Couleur	Code
	○	1T7016

Jonction électrique linéaire.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.



	Couleur	Code
	○	1T7017

Jonction électrique en L.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7433 | OZ Power Track


Power Track à 2 conducteurs en très basse tension

Jonction électrique




	Couleur	Code
	○	1T7018

Jonction électrique en T.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.



	Couleur	Code
	○	1T7019

Jonction électrique en X.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.



	Couleur	Code
	○	1T9524

Connecteur électrique de jonction orientable à 2 voies.
Des éléments en option peuvent connecter jusqu'à 8 Power Tracks.



	Couleur	Code
	○	1T9579


Élément en option pour connecteur électrique orientable (1T9524 et 1T9525).



	Couleur	Code
	○	1T7439

Raccord électrique en L orthogonal.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.

Système de fixation



	Couleur	Code
	○	1T9592

Support en L qui permet d'accrocher les modules à 90° par rapport Power Track.
Le support permet, par exemple, d'obtenir un éclairage zénithal, y compris quand le Power Track est monté au mur.
Pour module lumineux simple de 25x25mm uniquement.


Panneau de couverture



	L mm	Couleur	Code
	3000	○	1T7940


Protection pour Power Track (5 pièces).

Système de fixation



	Code
	1T7098

Rouleau adhésif double face L. 10 mètres pour la fixation du Power Track en surface.



	Code
	1T9523

Bride pour le montage du Power Track au plafond dans des faux-plafonds modulaires.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7433 | OZ Power Track

Power Track à 2 conducteurs en très basse tension

Systèmes de contrôle



Code

1T9594D

Dispositif de commande 1-10V (DIMM ON BOARD) pour montage à distance.
Chaque controller 1-10V peut piloter plusieurs produits pour un maximum de 96W par circuit.



Code

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi : dispositif qui permet d'interfacer des appareils dotés de la technologie mesh Bluetooth Casambi avec un système DALI classique et d'être pilotés par l'unité de commande DALI.
À l'intérieur du circuit DALI habituel, on peut avoir jusqu'à 64 appareils DALI câblés et Casambi sans fils maximum.
Fonctionne uniquement avec les réseaux Casambi Evolution.
Le pont DALI est transparent dans le système DALI, c'est pourquoi il n'occupe pas d'adresse.
Il n'a pas besoin d'être alimenté car il reçoit l'alimentation directement du bus DALI.
Pour devenir IP68, compléter avec le code 1E3184.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI