



1T8201 | OZ Module d'éclairage - Linéaire
Modules lumineux linéaires magnétiques à LED, alimentés en très basse tension



		4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
		Ra90		94°		
	Fixture Power	20W	1	2.13	630	
	Source Flux	2310lm	2	4.27	158	
	Fixture Flux	1469lm	3	6.40	70	
	Efficacy	75lm/W	4	8.54	39	
TS1263	Imax=273cd/klm	Imax	630cd	5	10.67	25

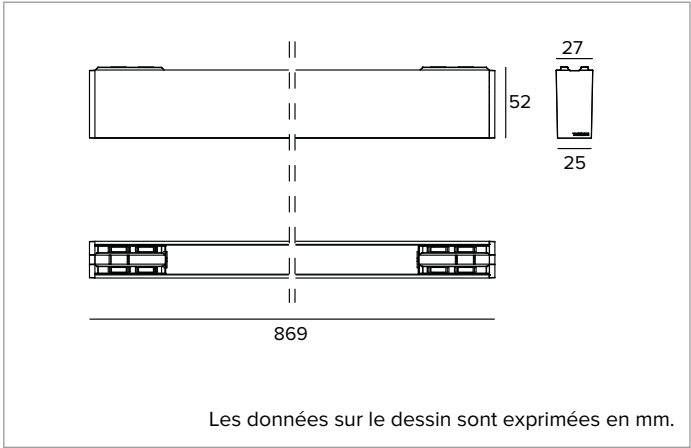

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 18W
Flux nominal : 2310lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 89,8
Rg : 98,7
CCT nominale : 4000K
SDCM : 3
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.
Émission : OPAL
Rendement optique : 64%
Flux appareil : 1469lm
Efficacité lumineuse : 75lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé blanc. L=869mm
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : L=869mm
Poids : 0,83Kg
Versión : STANDARD
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance installée : 20W
Alimentation : 48Vdc
Classe d'isolation : CLASSE 3
Classe F : OUI
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

