1T8578DA | CCTEVO ARCHITECTURAL 160
Projecteur encastrable orientable à LED en version trim

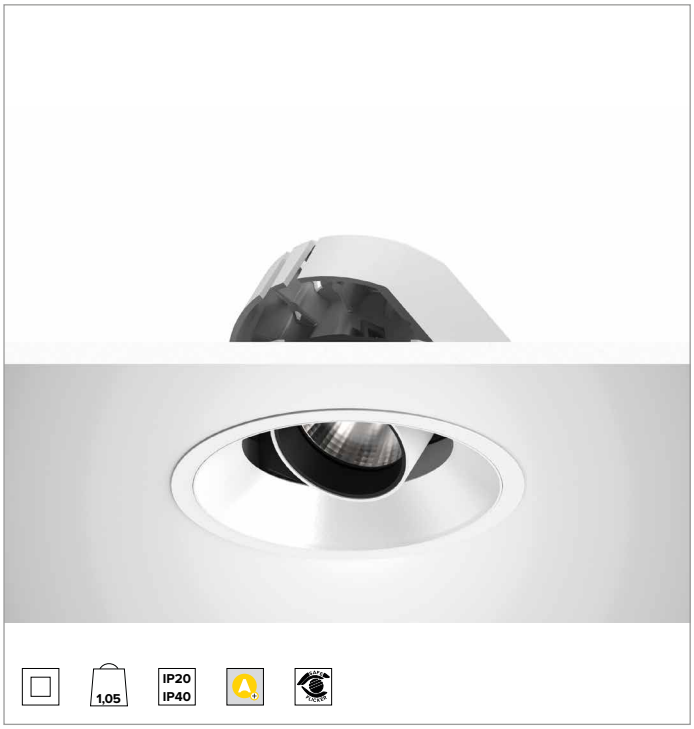



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			10°	
	Fixture Power	14W	1	0.18	15810
	Source Flux	1093lm	2	0.35	3952
	Fixture Flux	860lm	3	0.53	1757
	Efficacy	61lm/W	4	0.70	988
TS1371	Imax=14464cd/klm	Imax	15810cd	5	0.88	632

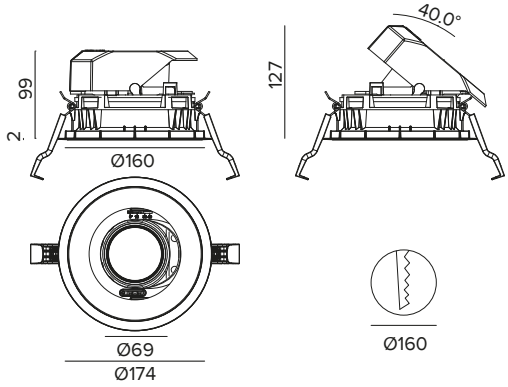

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 12W
Flux nominal : 1093lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 99
CCT nominale : 2700K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

NSP - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : NSP
Rendement optique : 79%
Flux appareil : 860lm
Efficacité lumineuse : 61lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium blanc moulé sous pression. Couvercle blanc. Corps optique inclinable jusqu'à 40°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trim avec anneau intégré blanc.
Couleur et finition : Blanc platre
Poids : 1,05Kg
Version : TRIM
Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver DALI intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.
Puissance installée : 14W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : DALI
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

1T8578DA | CCTEVO ARCHITECTURAL 160
Projecteur encastrable orientable à LED en version trim

Accessoires

Filtre

Ø mm	Code
63	**1T8094**

Filtre holographique en PMMA effet “lame de lumière”.
Permet d’ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l’effet apparaît plus marqué.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Grille

Ø mm	Code
63	**1T8093**

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d’abeille en métal noir.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Système de fixation

L mm	Code
2500	**1T9606**

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l’appareil à la structure du batiment.

Systèmes de contrôle

Code
1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l’application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d’un grand nombre d’appareils.
L’unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l’appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d’autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :
- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

Code
2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d’une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu’à 40 luminaires.
Avec l’ajout d’une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu’à 64 appareils.
IP20 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d’autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :
- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l’évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI