


## 1T8610EL | CTEVO ARCHITECTURAL 160

### Projecteur encastrable orientable à LED en version trim



		3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra90			55°	
		Fixture Power	34W	1	1.04	4009
		Source Flux	4211lm	2	2.08	1002
		Fixture Flux	3175lm	3	3.13	445
		Efficacy	93lm/W	4	4.17	251
TS1279	I <sub>max</sub> =975cd/klm	I <sub>max</sub>	4105cd	5	5.21	160

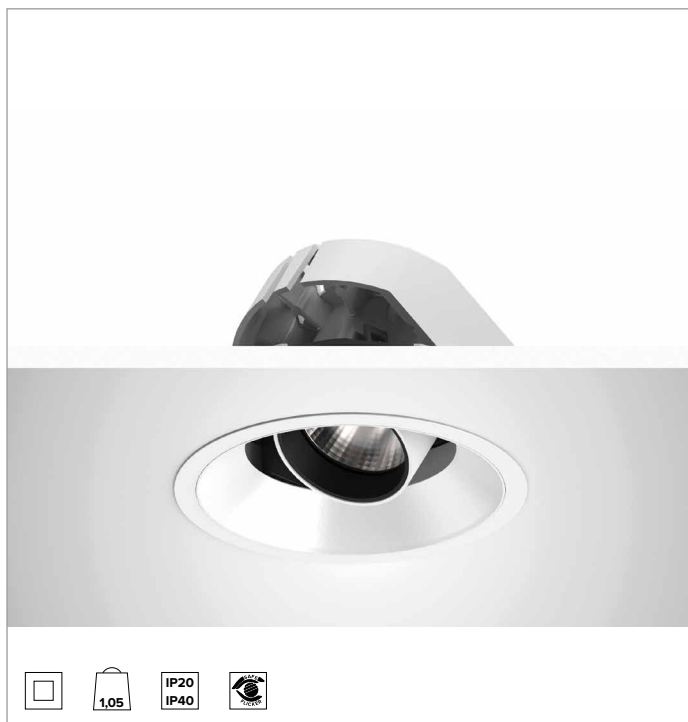

#### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 31W**

**Flux nominal : 4211lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**Rf : 92**

**Rg : 101**

**CCT nominale : 3000K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

WFL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<22 (EN 12464-1).

**Optique : RÉFLECTEUR**

**Ouverture du faisceau : WFL**

**Rendement optique : 75%**

**Flux appareil : 3175lm**

**Efficacité lumineuse : 93lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium blanc moulé sous pression. Couvercle blanc. Corps optique inclinable jusqu'à 40°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trim avec anneau intégré blanc.

**Couleur et finition : Blanc platre**

**Poids : 1,05Kg**

**Version : TRIM**

**Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée**

**Degré de protection : IP40 pour la partie apparente**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré.

**Puissance installée : 34W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 2**

**Type de driver / Contrôle : ON-OFF**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : 0°C / +25°C**

#### INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

#### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T8610EL | CTEVO ARCHITECTURAL 160

### Projecteur encastrable orientable à LED en version trim

#### Accessoires

##### Filtre



Ø mm	Code
63	<b>1T8094</b>

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".  
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.  
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

##### Grille



Ø mm	Code
63	<b>1T8093</b>

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

##### Système de fixation



L mm	Code
2500	<b>1T9606</b>

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**