1T8623ELTR | CCTEVO ARCHITECTURAL 160
Projecteur encastrable à LED en version trimless

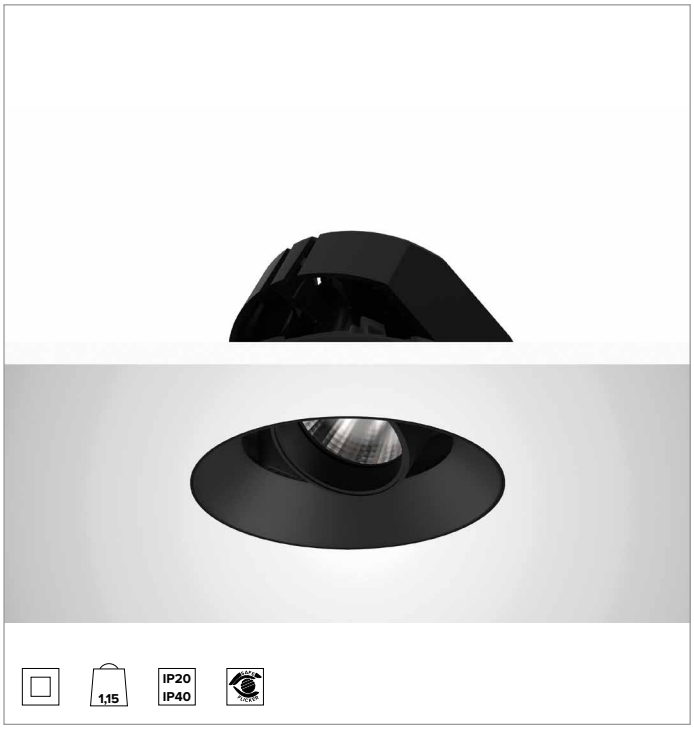



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			21°	
Fixture Power	34W	1	0.37	15178
Source Flux	3943lm	2	0.75	3795
Fixture Flux	2807lm	3	1.12	1686
Efficacy	82lm/W	4	1.50	949
TS1277 Imax=3849cd/klm	Imax	15178cd	5	1.87	607

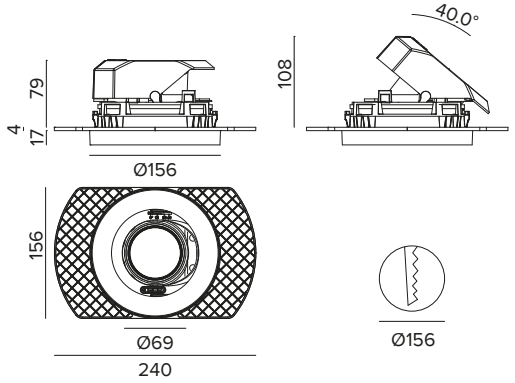

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 31W
Flux nominal : 3943lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 92
Rg : 99
CCT nominale : 2700K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

SP - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : SP
Rendement optique : 71%
Flux appareil : 2807lm
Efficacité lumineuse : 82lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Couvercle noir. Corps optique inclinable jusqu'à 40°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.
Couleur et finition : Noir profond
Poids : 1,15Kg
Version : TRIMLESS
Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré.
Puissance installée : 34W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T8623ELTR | CCTEVO ARCHITECTURAL 160
Projecteur encastrable à LED en version trimless

Accessoires

Filtre

	Ø mm	Code
	63	**1T8094**

Filtre holographique en PMMA effet “lame de lumière”.
Permet d’ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l’effet apparaît plus marqué.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Grille

	Ø mm	Code
	63	**1T8093**

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d’abeille en métal noir.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Système de fixation

	L mm	Code
	2500	**1T9606**

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l’appareil à la structure du batiment.

En raison de l’évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI