1T8901EL | OZ Stand Alone - Plafonnier
Plafonniers LED



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			49°	
Fixture Power	19W	1	0.92	3259
Source Flux	2826lm	2	1.83	815
Fixture Flux	2025lm	3	2.75	362
Efficacy	105lm/W	4	3.67	204
Imax	3259cd	5	4.59	130

TS1252 Imax=1153cd/klm

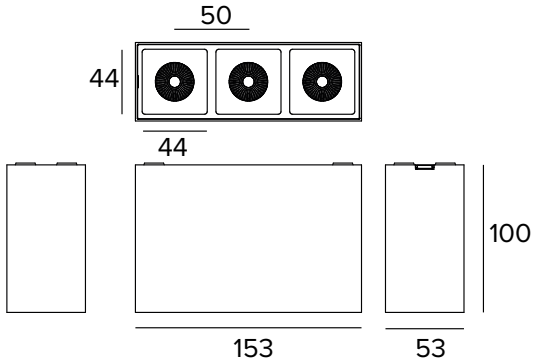

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 17W
Flux nominal : 2826lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 90
Rg : 98
CCT nominale : 4000K
SDCM : 2
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Optique AM. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<14 (EN 12464-1).
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : AM
Rendement optique : 72%
Flux appareil : 2025lm
Efficacité lumineuse : 105lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Version 153x53mm.
Couleur et finition : Blanc platre
Dimensions : AxB=153x53mm
Poids : 0,7Kg
Version : 3X
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.
Puissance installée : 19W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI