

1T9158EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 162
Projecteur LED à encastrer orientable et amovible





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	41W	1	0.31	26702
Source Flux	5119lm	2	0.61	6675
Fixture Flux	3940lm	3	0.92	2967
Efficacy	96lm/W	4	1.22	1669
Imax	26702cd	5	1.53	1068

TS1310 Imax=5216cd/klm

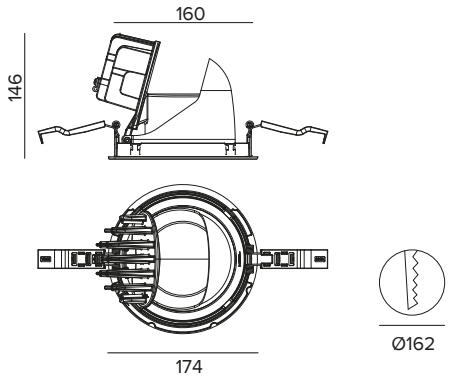

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,15 | IP20 IP40

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.
La classe d'efficacité énergétique du produit : E
Puissance nominale : 36W
Flux nominal : 5119lm
Indice de rendu des couleurs : 90
Rf : 90
Rg : 98
CCT nominale : 4000K
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

SP - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).
Optique : RÉFLECTEUR
Ouverture du faisceau : SP
Rendement optique : 77%
Flux appareil : 3940lm
Efficacité lumineuse : 96lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Système de rotation à friction sur charnière, corps de l'appareil inclinable de -25°/+75° et orientable à 355° avec système de pointage manuel. Version trim avec anneau intégré noir.
Couleur et finition : Noir profond
Poids : 1,15Kg
Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré.
Puissance installée : 41W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 2
Type de driver / Controle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9158EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 162
Projecteur LED à encastrer orientable et amovible

Accessoires

Filtre



Ø mm	Code
70	**1T1708**

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Grille



Ø mm	Code
70	**1T1711**

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Cut-off



Ø mm	Code
80	**1T3142**

Cut-off Tube.
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Écran



Couleur	Code
●	**A079**

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.

Système de fixation



L mm	Code
2500	**1T9606**

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du batiment.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI