

# 1T9301EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 125
## Projecteur LED à encastrer orientable et amovible






| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 41° | |
| Fixture Power | 21W | 1 | 0.74 | 2957 |
| Source Flux | 2128lm | 2 | 1.49 | 739 |
| Fixture Flux | 1622lm | 3 | 2.23 | 329 |
| Efficacy | 79lm/W | 4 | 2.97 | 185 |
| Imax | 2957cd | 5 | 3.71 | 118 |

TS1333 Imax=1389cd/klm

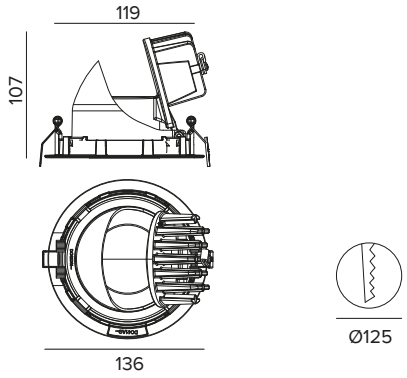


Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

### SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.
**La classe d'efficacité énergétique du produit :** E
**Puissance nominale :** 18W
**Flux nominal :** 2128lm
**Indice de rendu des couleurs :** 90
**Rf :** 92
**Rg :** 99
**CCT nominale :** 2700K
**Durée utile (L80/B10) :** >50000h tq +25°C

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

MWFL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec lentille en PMMA transparent. UGR<22 (EN 12464-1).
**Optique :** LENTILLE
**Ouverture du faisceau :** MWFL
**Rendement optique :** 76%
**Flux appareil :** 1622lm
**Efficacité lumineuse :** 79lm/W
**Sécurité photobiologique :** Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Système de rotation à friction sur charnière, corps de l'appareil inclinable de -25°/+75° et orientable à 355° avec système de pointage manuel. Version trim avec anneau intégré noir.
**Couleur et finition :** Noir profond
**Poids :** 0,7Kg
**Degré de protection :** IP20 pour la partie encastrée
**Degré de protection :** IP40 pour la partie apparente

### CARACTÉRISTIQUES ÈLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré.
**Puissance installée :** 21W
**Alimentation :** 220-240Vac 50/60Hz
**Classe d'isolation :** CLASSE 2
**Type de driver / Controle :** ON-OFF
**Driver inclus :** OUI
**Classe F :** OUI
**SAFE FLICKER :** PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
**Température ambiante :** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*
*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*

TARGETTI

# 1T9301EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 125
## Projecteur LED à encastrer orientable et amovible

## Accessoires

### Système de fixation



| | L mm | Code |
|---|---|---|
| | 2500 | **1T9606** |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du batiment.

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*
*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

*Targetti Sankey S.r.l.*
*Via Pratese, 164*
*50145 Firenze - Italy*
*Tel: +39 055 37911*
*targetti.com*
*targetti@targetti.com*

*CCIAA Firenze*
*Share Capital:*
*€ 500.000,00*
*VAT N. (IT):*
*01537660480*
*R.E.A: FI-275656*