


1T9519EL | OMEGA
Appareil linéaire à LED stand alone pour montage en applique



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		126°	
	Fixture Power	28W	1	3.90
	Source Flux	2862lm	2	7.80
	Fixture Flux	1612lm	3	11.70
	Efficacy	58lm/W	4	15.60
TS1379	I _{max} =126cd/klm	I _{max}	360cd	5
			19.50	14

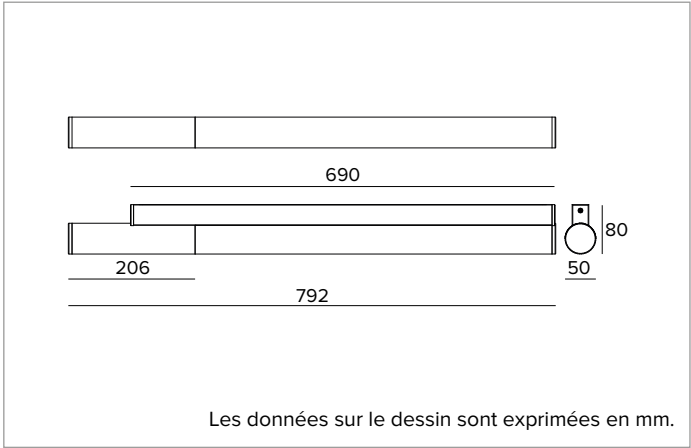

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.
La classe d'efficacité énergétique du produit : F
Puissance nominale : 23W
Flux nominal : 2862lm
Indice de rendu des couleurs : 90
R_f : 90,9
R_g : 100,1
CCT nominale : 2700K
SDCM : 3
Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique composé de diffuseur en polycarbonate opalin.
Disponible en version avec émission directe.
Émission : OPAL
Rendement optique : 56%
Flux appareil : 1612lm
Efficacité lumineuse : 58lm/W
Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé peint, groupe optique et embout en aluminium peint. Vitre de protection en polycarbonate opalin.
Couleur et finition : Ferrite
Dimensions : L=792mm
Poids : 1,03Kg
Version : EN APPLIQUE
Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation électronique intégrée. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.
Puissance installée : 28W
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation : CLASSE 1
Type de driver / Contrôle : ON-OFF
Driver inclus : OUI
Classe F : OUI
SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Versions pour montage en applique L=792mm avec kit de montage fourni avec le produit.

NOTES

Conçu en collaboration avec Gensler. Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

