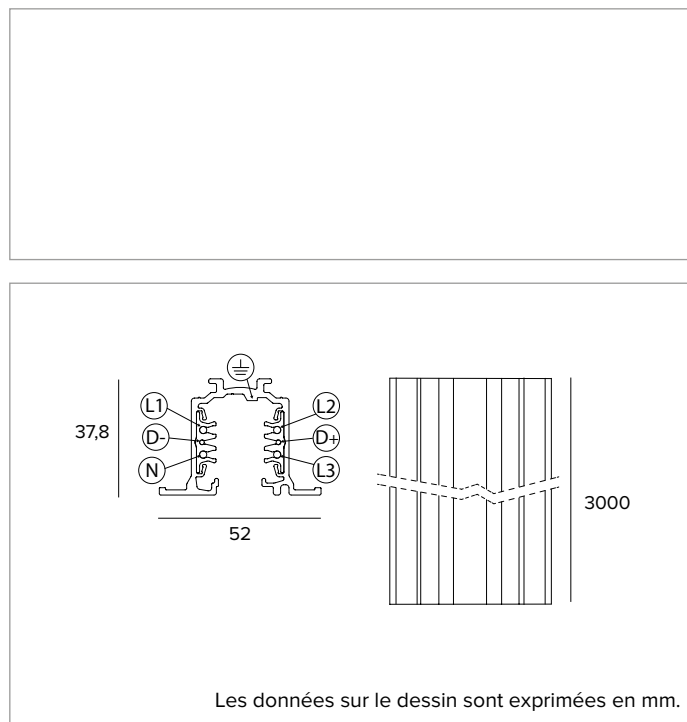


9000-3/W-R | EUROSTANDARD PLUS

Rail Eurostandard Plus. Système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple)

**SOURCE****Durée utile (L80/B10) :** BINARIOh tq +25°C**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Rail électrifié en aluminium extrudé peint. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

Couleur et finition : Blanc**Dimensions :** L=3000mm**Poids :** 3,3Kg**Version :** À ENCASTRER**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Fréquence : 50Hz. Courant et tension nominale : L1/L2/L3/N/terre 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI). Charge sur la phase / sur les phases : 3,6kVA / 10,8kVA.

Alimentation : 440Vac**Classe F :** OUI**INSTALLATION**

Version installable directement dans le faux plafond (en utilisant les trous déjà prévus dans le rail et le kit de suspension).

NOTES

La polarité du profil du rail respecte le branchement correct entre les tronçons de rail. La polarité des têtes et des joints de connexion doit elle aussi être prise en considération pour choisir le bon composant.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ENEC.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9000-3/W-R | EUROSTANDARD PLUS

Rail Eurostandard Plus. Système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple)

Codes relatifs**Bouchons de fermeture**

Couleur	Code
	9004-R/W

Embout - encastré.

Système de fixation

Code

S-9000KITkit de suspension.
L=2000mm**Alimentation**

Couleur	Code
	9001/W

Système d'alimentation latérale.
Polarité à droite.

Couleur	Code
	9002/W

Système d'alimentation latérale.
Polarité à gauche.


Couleur	Code
	9001-MF/W

Système d'alimentation intermédiaire

Accessoires**Bouchons de fermeture**

Ø 18,5

Couleur	Code
	S-9001/115-W

Joint pour alimentation latérale.
En PVC.
Pour : 9001/...; 9002/...**Bride**

Couleur	Code
	S-9000/123

Bride de renfort pour montage au suspension.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9000-3/W-R | EUROSTANDARD PLUS

Rail Eurostandard Plus. Système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple)

Outil

Code

S-9000/T

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

Jonction électrique

Couleur

Code

**9010/W**

Jonction en ligne.



Couleur

Code

**9003/W**

Jonction linéaire traversante.



Couleur

Code

**9018/W**

Jonction flexible.



Couleur

Code

**9011/W**

Jonction en L.
Polarité intérieure.



Couleur

Code

**9012/W**

Jonction en L.
Polarité extérieure.



Couleur

Code

**9013/W**

Jonction en T.
Polarité extérieure et à gauche.



Couleur

Code

**9014/W**

Jonction en T.
Polarité extérieure et à droite.



Couleur

Code

**9015/W**

Jonction en T.
Polarité intérieure et à gauche.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9000-3/W-R | EUROSTANDARD PLUS


Rail Eurostandard Plus. Système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple)

Jonction électrique

Couleur Code

○ **9016/W**

Jonction en T.
Polarité intérieure et à droite.



Couleur Code

○ **9017/W**

Jonction en X.

Système de fixation

Couleur Code

○ **S-9000/M-W-KIT**


Adaptateur pour suspension.

Adaptateur

Couleur Code

○ **9009/W**


Adaptateur pour alimentation.
Permet l'alimentation par rail Eurostandard Plus.
EL/DALI.

Panneau de couverture

Couleur Code

○ **S-9001-R/6-W**

Plaque de faux plafond pour alimentation centrale.
Montage encastré.
Corps en polycarbonate.
Pour : 9001/...; 9002/...



Couleur Code

○ **S-9010-R/6-W**


Plaque de faux plafond pour alimentation centrale.
Montage encastré.
Corps en polycarbonate.
Pour : 9010/...



Couleur Code

○ **S-9011-R/6-W**

Plaque de faux plafond pour raccord en L.
Montage encastré.
Corps en polycarbonate.
Pour : 9011/...; 9012/...



Couleur Code

○ **S-9013-R/6-W**

Plaque de faux plafond pour raccord en T.
Montage encastré.
Corps en polycarbonate.
Pour : 9013/...; 9014/...; 9015/...; 9016/...

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9000-3/W-R | EUROSTANDARD PLUS

Rail Eurostandard Plus. Système mixte triphasé avec deux conducteurs supplémentaires pour la gestion de n'importe quel signal (DALI, DMX par exemple)

Panneau de couverture

Couleur Code

○ **S-9017-R/6-W**

Plaque de faux plafond pour raccord en X.
 Montage encastré.
 Corps en polycarbonate.
 Pour : 9017.



L mm Couleur Code

1000 ○ **S-9000/GP-W**

Cache-fils.
 Découpe sur mesure.
 Pour Eurostandard Plus Standard et Encastrée.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Pratese, 164
 50145 Firenze - Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
 Share Capital:
 € 500.000,00
 VAT N. (IT):
 01537660480
 R.E.A: FI-275656

TARGETTI