
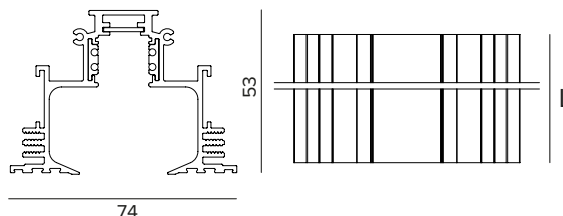


9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Rail

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension

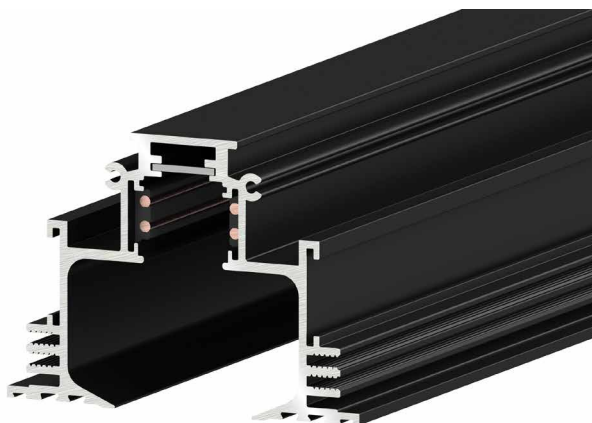

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Durée utile (L80/B10) : TRACKh tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rail électrifié en aluminium extrudé peint en blanc. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

Couleur et finition : Blanc

Dimensions : L=1000mm

Poids : 1,6Kg

Version : TRIMLESS DEEP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

La tension d'alimentation doit être de 48 Vcc et le courant d'alimentation ne doit pas dépasser 15A.

Alimentation : 0-60Vdc

Classe d'isolation : CLASSE 3

Driver inclus : NON

Classe F : OUI

INSTALLATION

Version Trimless Deep - peut être installée dans le faux plafond au moyen des accessoires dédiés. Permet d'installer l'appareil linéaire Logico30 de manière à ce qu'il soit caché pour un effet de lumière rase. Tous les rails sont équipés de bouchons de fermeture, à utiliser sur le dernier rail de la ligne (à chaque profilé correspond un bouchon spécifique pour sa taille).

NOTES

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Rail

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension


Codes relatifs

Bouchons de fermeture



	Couleur	Code
		1T7171
Bouchon de fermeture pour rail Trimless Deep. 2x		

Système de fixation



	Code
	1T9583
KIT constitué par 4 brides latérales et 2 brides de renfort pour le rail version Trimless Deep.	

Alimentation

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
225x36x60	60W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6917EL
240x49x60	130W	220-240Vac	48Vdc	IP20	1T6916EL
251x37x90	210W	110-277Vac	48Vdc	IP67	1T7403EL

Alimentation électronique ON-OFF.



	Couleur	Code
		9501-S/W-E

Partie finale de l'alimentation non polarisée.

Accessoires

Jonction mécanique



	Couleur	Code
		S-9500/314-W2

Bride de renfort pour jonction directe pour les applications trimless ou trimless deep.

Outil



	Code
	S-9000/T

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

Jonction électrique



	Couleur	Code
		9511/W-E

Jonction en L non polarisée pour les versions trimless, trimless deep et section en H. Pour les montages encastrés, les rails doivent être préalablement coupés à 45°.



	Couleur	Code
		9503-S/W-E

Jonction passante non polarisée.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

9500-1/W2-TA1 | FORTYEIGHT Rail

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension

Jonction électrique



Couleur Code



9518-S/W-E

Connecteur flexible non polarisé.

Systèmes de contrôle



Code

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI