

KIT CHAUFFE-EAU COMPLET

■ Fonction

Ce kit permet de protéger les chauffe-eau lorsque la pression interne atteint 7 bar.

■ Composition



2 Raccords bicone droit F 1/2 14



2 Raccords bicone droit F 1/2 16



1 Siphon 1" NF



1 Embout PVC femelle Ø32



1 Embout PVC mâle Ø32



1 Groupe de sécurité avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour.



Corps: laiton Chromé
Clapet anti-retour
Pression maxi d'exercice: 10 bar
Température maxi d'exercice: 120°C
Pression de tarage de la soupape: 7 bar
Puissance maxi en sortie de chauffe-eau: 10kw
Fluide admissible: eau
Conforme à la norme européenne EN 1487



2 Flexible SX 13 F3/4"xM1/2" DN13 L=500mm




1 Tubes Annelé Ø25mm L=500mm


KIT CHAUFFE-EAU COMPLET

Composants caractéristiques


- ❶ Vanne d'arrêt
- ❷ Clapet anti-retour de Classe A
- ❸ Orifice de contrôle du bon fonctionnement du clapet anti-retour
- ❹ Soupape de sécurité
- ❺ Entonnoir siphon de vidange et garde d'air anti-retour
- ❻ Poignée de vidange manuelle
- ❼ Bouchon pour remplacement éventuelle du clapet
- ❽ Siège en acier inox

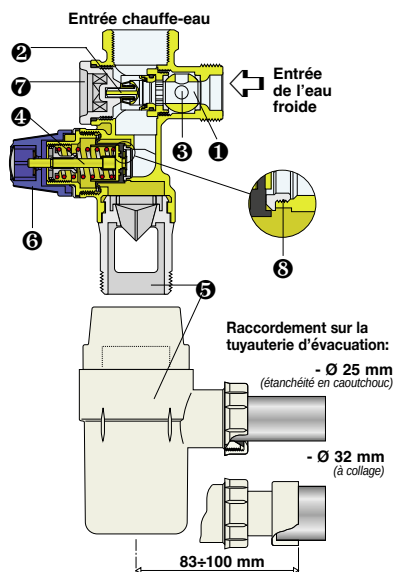

■ Dimensions

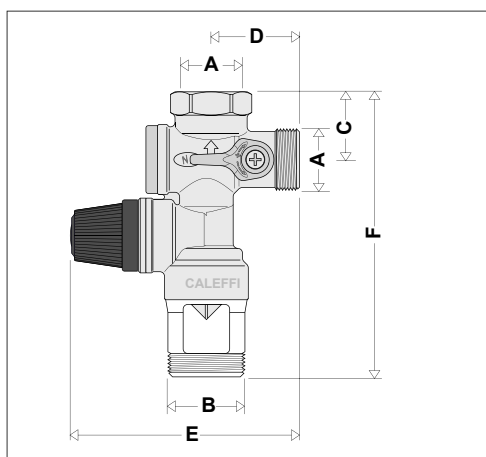

Code	DN	A	B	C	D	E	F	Poids (Kg)
526150	20	3/4"	1"	29	38	98,5	122	0,45

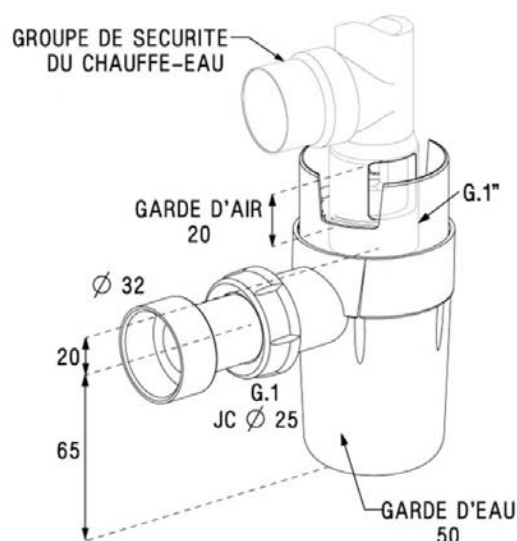

■ Choix du groupe de sécurité

Pour le choix de votre groupe de sécurité:

Dans les zones calcaires (°ft ou TH>15°) nous **conseillons fortement** la pose d'un groupe de sécurité avec siège inox (GSI / GSI / GS20CI / GS20CLI) ou d'un groupe de sécurité multiposition X-Cross (GS20XC)

- Eau très dure ≥ 37° fh
- Eau dure 25 - 37° fh
- Eau moyennement dure 13 - 25° fh
- Eau douce 0 - 13° fh

*Calcaire "th" (en fh, degrés français)

