

KITS PURGEURS POUR BOUTEILLES DE MÉLANGE

Fonction

Le purgeur d'air automatique MINICAL permet à l'installation de chauffage de fonctionner dans les meilleures conditions. Il élimine l'air dont la présence perturbe les échanges thermiques, provoque des bruits et favorise la corrosion interne des circuits

Construction

Corps et couvercle laiton
Poinreau d'évacuation, filtre anti impuretés et ressort inox
Joints EPDM
Flotteur inox Manchon réduit 240G 1" F 3/8F

PR2
* voir FT PR2



Caractéristiques fonctionnelles

241Gxx12





Pression maxi : 16 bar
Pression maxi de purge : 2,5 bar.
Température maxi 110°C
Pourcentage maxi glycol : 30%.

Code	DIAM. Raccord
KPR226 = PR2 + 241G2612	1" M
KPR233 = PR2 + 241G3312	1" 1/4 M
KPR240 = PR2 + 241G4012	1" 1/2 M

Cotes

Code	A	B	C	D	kg
PR2	3/8"	96	Ø 48	11	0,21

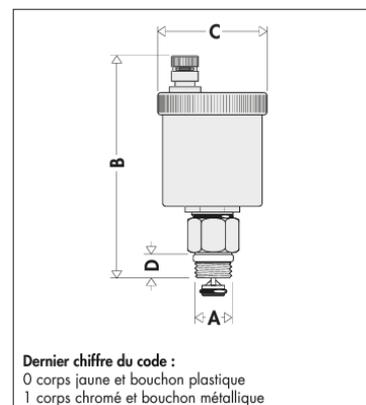

Code	A	B	C	D
241G2612	3/8"	1"	10	14
241G3312	3/8"	1"1/4	12	17
241G4012	3/8"	1"1/2	13	19