

FILTRES ANTI-CALCAIRE

■ Fonction

Le doseur proportionnel **DOSAPLUS** permet de traiter votre installation contre le calcaire et la corrosion. Il libère des polyphosphates qui une fois dissous dans l'eau, interagissent avec les carbonates, les empêchant ainsi de se déposer sur les canalisations. Le raccordement à l'installation est facile grâce au raccordement rotatif à 360°. Le dosage est automatique et permet d'avoir une quantité de polyphosphates dans les limites des normes européennes en matière de qualité de l'eau potable.



DOSAPLUS 2
Sur commande



DOSAPLUS 3
Sur commande

■ Caractéristiques techniques

Température maxi : 45°C
Pression max 8 bar
Dureté de l'eau max 35 °f
L'eau traité peut être chauffée jusqu'à 75°C



Pour chauffage domestique jusqu'à 35 kW

DOSAPLUS 2

Matériaux non-toxique, adapté pour eau potable
Tête Laiton CW602N
Raccord Laiton CW602N
Cuve SAN
Joint EPDM
Soupape Acier inox, EPDM
Soufflet Caoutchouc (NBR)

Raccord	Débit moy.	Débit max.
1/2"	1300	1800

DOSAPLUS 3 et 4

Matériaux non-toxique, adapté pour eau potable
Tête Polypropylène renforcé
Raccord Laiton CW614N
Cuve SAN
Joint EPDM
Soupape Acier inox, EPDM
Soufflet Caoutchouc (NBR)

Raccord	Débit moy.	Débit max.
1/2"	1300	1800

Le DOSAPLUS 3 possède un levier by-pass

Pour chauffage domestique jusqu'à 100 kW

DOSAPLUS 7

Matériaux non-toxique, adapté pour eau potable
Tête Polypropylène renforcé
Raccord Nylon renforcé
Cuve PET
Joints EPDM,
Soupape Acier inox, EPDM
Soufflet Caoutchouc (NBR)

Raccord	Débit moy.	Débit max.
3/4"	2500	3000
1"	3000	5000



DOSAPLUS 4
Sur commande




DOSAPLUS 7
Sur commande



FILTRES ANTI-CALCAIRE


■ Dimensions

DOSAPLUS 2 - 3 - 4

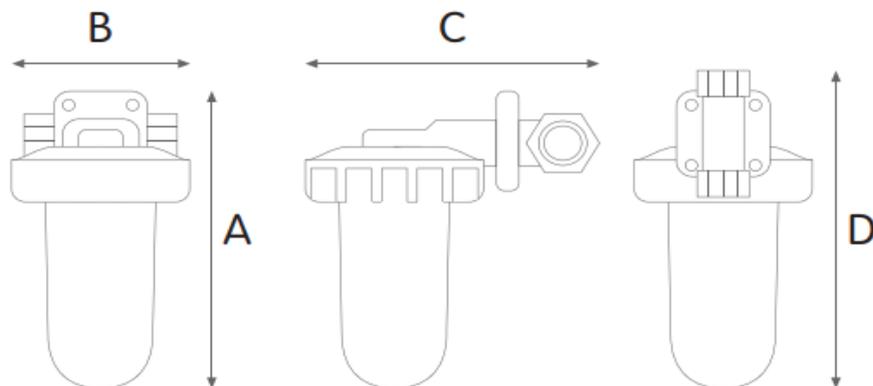

CODE	A	B	C	D
DOSAPLUS 2	150	65	126	145
DOSAPLUS 3	150	65	112	145
DOSAPLUS 4	150	65	126	145


DOSAPLUS 7

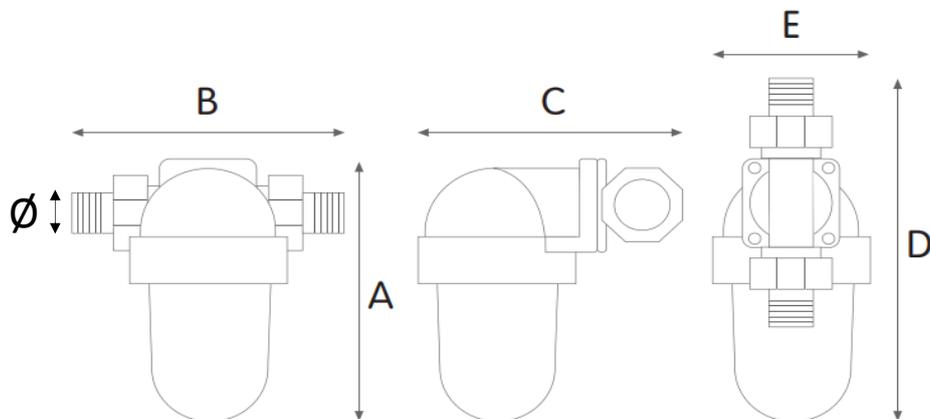

CODE	Ø	A	B	C	D	E
DOSAPLUS 7	3/4"	208	172	170	258	105
DOSAPLUS 7	1"	208	172	170	258	105

■ Installation

Il est conseillé d'installer le doseur à l'entrée d'eau froide de la chaudière afin d'éliminer le calcaire de l'eau de ville.



FILTRES ANTI-CALCAIRE

■ Accessoire

- ZRDOSAX2** Recharge pack de 2
- ZRDOSAX12** Recharge pack de 12
- ZRDOSA7** Recharge Polyphos B pour DOSA7

■ Mise en place de la cartouche



Ouvrir la capsule
conserver la partie fermée
pour un futur changement



Insérer la capsule dans le filtre puis refermer le filtre.
La poudre ne doit pas être enlevée de sa capsule.