



## AUTOFLOW® A128

Stabilisateur automatique de débit, compact en Y

[www.thermador.fr](http://www.thermador.fr)



- Équilibrage automatique de l'installation : maintien constant du débit quelques soient les variations de pression différentielle.
- Élément régulateur en polymère à haute résistance : pas de corrosion ni d'entartrage.
- Fonctionnement silencieux.
- Ce stabilisateur est livré avec la cartouche séparée du corps, de manière à insérer celle-ci une fois le rinçage de l'installation effectué.
- Corps compact en Y, encombrement réduit pour une facilité d'installation.
- Large gamme de débits couvrant une grande partie des applications d'équilibrage, notamment l'équilibrage du bouclage d'ECS.
- Coque d'isolation en PPE préformée (en option).



 **thermador**

 **CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## GAMME PRODUITS



CODE	RACCORDS
128141	1/2"
128151	3/4"
128161	1"
128171	1 1/4"




CODE	POUR
CIS1281520	128141-128151
CIS1282633	128161-128171

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FLUIDE ADMISSIBLE	eau, eau glycolée
POURCENTAGE MAXI DE GLYCOL	50%
P <sub>max</sub> D'EXERCICE	16 bar
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-100°C
PLAGE DE Δp / PRÉCISION	20-200 kPa / ±15 % 15-200 kPa / ±10 %

## SCHÉMA D'APPLICATIONS

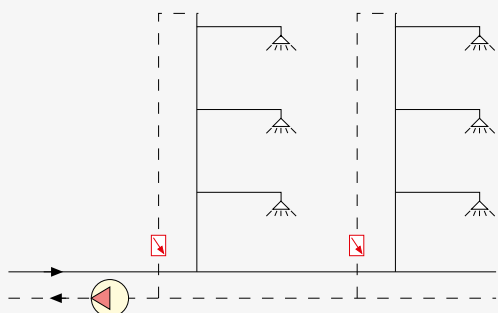

Pour équilibrer les circuits de distribution d'eau sanitaire.

## CODES CARTOUCHES

Pour corps 1/2" - 3/4"



Pour corps 1" - 1 1/4" avec adaptateur



Pour corps 1" - 1 1/4"




CODE	DÉBIT (m³/h)
02M02XXL	0,02
02M04XXL	0,04
02M06XXL	0,06
02M08XXL	0,085
02M12XXL	0,12
02M15XXL	0,15
02M20XXL	0,20
02M25XXL	0,25
02M30XXL	0,30
02M35XXL	0,35
02M40XXL	0,40
02M50XXL	0,50
02M60XXL	0,60
02M70XXL	0,70
02M80XXL	0,80
02M90XXL	0,90
021M0XXL	1,00
021M2XXL	1,20
021M4XXL	1,40

CODE	DÉBIT (m³/h)
02M50XXM	0,50
02M60XXM	0,60
02M70XXM	0,70
02M80XXM	0,80
02M90XXM	0,90
021M0XXM	1,00
021M2XXM	1,20
021M4XXM	1,40
021M6XXM	1,60

CODE	DÉBIT (m³/h)
041M8XXM	1,80
042M0XXM	2,00
042M2XXM	2,25
042M5XXM	2,50
042M7XXM	2,75
043M0XXM	3,00
043M2XXM	3,25
043M5XXM	3,50
043M7XXM	3,75
044M0XXM	4,00
044M2XXM	4,25
044M5XXM	4,50
044M7XXM	4,75
045M0XXM	5,00

## SECTION

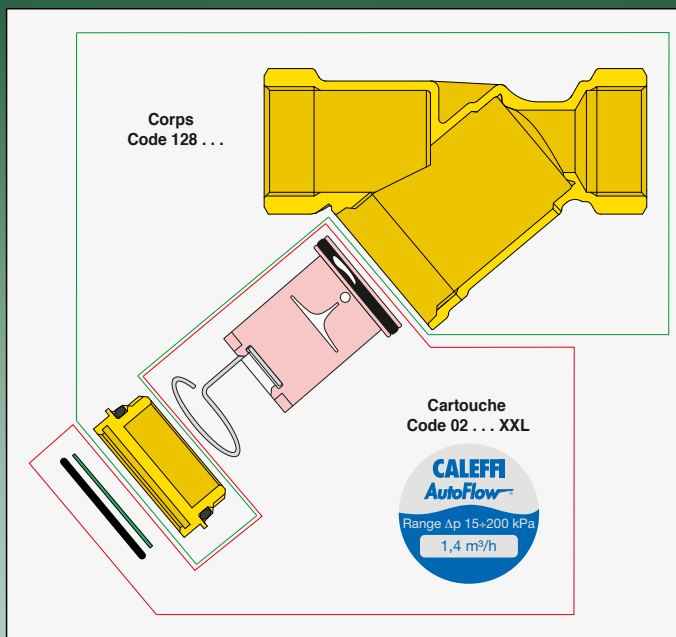

Thermador SAS Tél. +33 (0)4 74.94.41.33  
thermador@thermador.fr · www.thermador.fr



Caleffi France Tél. +33 (0)4 75 59 95 86  
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis. Le site [www.caleffi.com](http://www.caleffi.com) met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.