



iStop®PLUS

Soupape antigel compacte

www.thermador.fr



- Empêche la formation de glace dans le circuit d'une installation avec pompe à chaleur en évitant tout dommage éventuel au générateur et aux tuyauteries.
- Système de protection passif/mécanique ne nécessitant pas d'être branché électriquement.
- La géométrie spéciale du dispositif permet de l'installer dans les espaces restreints.
- La température maximale d'utilisation de 90 °C s'adapte au fonctionnement avec n'importe quelle pompe à chaleur.



GAMME DE PRODUITS

Soupape antigel compacte version filetée



CODE	RACCORD	Kv (m³/h)
CA26MP	1" M	39


Soupape antigel compacte version avec raccords pour tube en cuivre



CODE	RACCORD	Kv (m³/h)
CA28P	Ø 28	32,5

FONCTIONNEMENT

La soupape antigel permet d'évacuer le fluide du circuit lorsque la température de ce dernier atteint 3 °C.

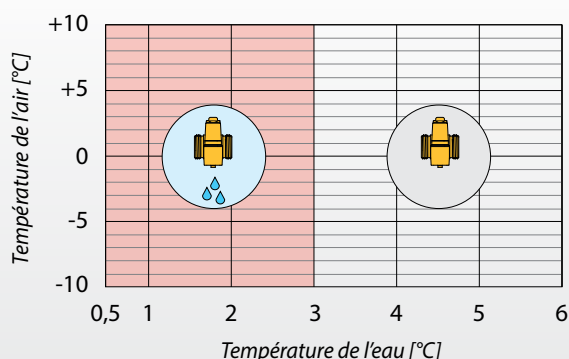


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de température	0–90 °C
Pression maxi d'exercice	10 bar
Fluide admissible	eau
Température du fluide (ouverture)	3 °C
Température du fluide (fermeture)	4 °C


SCHÉMA D'APPLICATION

Fonctionnement en mode hiver de la soupape antigel série 108 en cas d'absence de courant électrique.

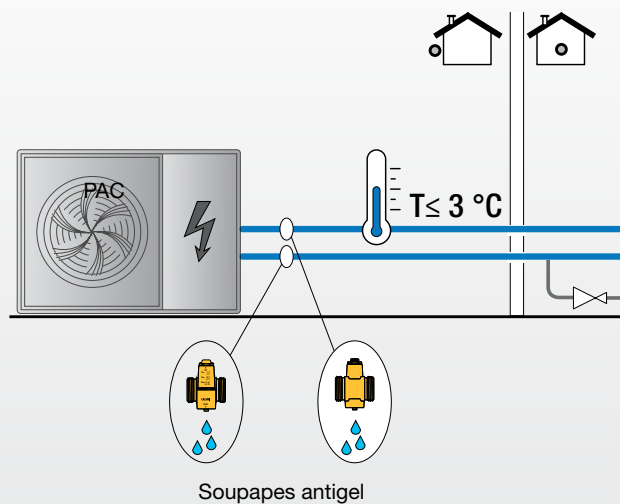

INSTALLATION

Le déport du corps de vanne permet d'installer le système de protection même dans des espaces très restreints.

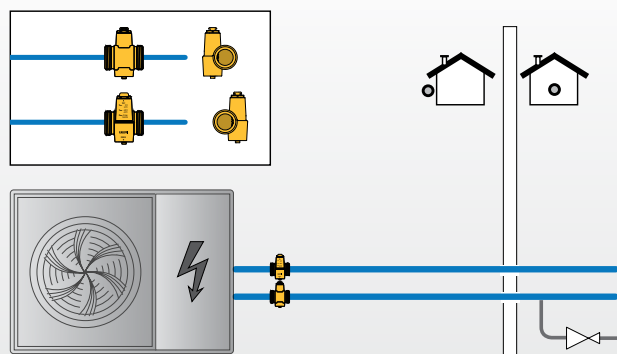

Thermador SAS Tél. +33 (0)4 74.94.41.33
thermador@thermador.fr · www.thermador.fr



Caleffi France Tél. +33 (0)4 75 59 95 86
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

*Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les produits décrits ainsi que leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis.
Le site www.caleffi.com met à disposition le document à sa dernière version faisant foi en cas de vérifications techniques.*