


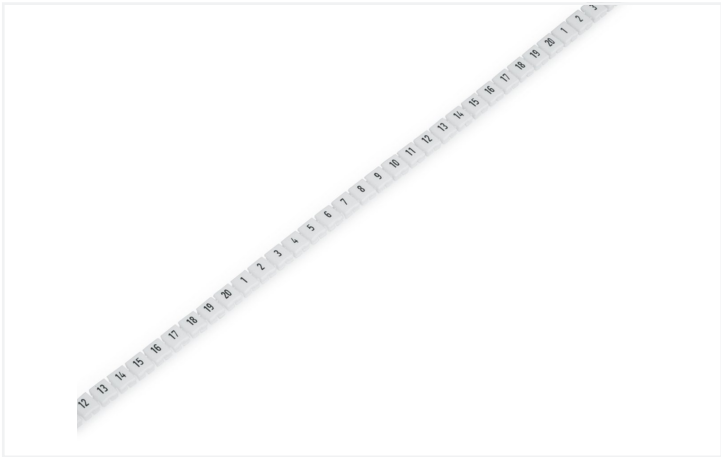

Couleur: blanc

Données techniques	
adapté	pour bornes sur rail WAGO
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	1 700 étiquettes Mini-WSB (5 mm)/Rouleau
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques	
Étiquette de repérage / largeur de bande	5 ... 5,2 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques	
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau	
Couleur	blanc
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	99,3 g
Charge calorifique	1,53 MJ

Conditions d'environnement			
Test d'environnement (conditions environnementales)		Test d'environnement (conditions environnementales)	
Spécification de test	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06	Spectre/site de montage	Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B
Applications ferroviaire		Test de fonctionnement avec oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 8 de la norme.
Véhicules		Fréquence	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
Matériel électronique			f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 150 Hz
Exécution de test	DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04		
Applications ferroviaires - Matériels d'exploitation de véhicules ferroviaires - Tests pour vibrations et chocs			



Test d'environnement (conditions environnementales)	
Accélération	0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) 5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)
Durée de test par axe	10 min. 5 h
Directions de test	Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z Axes X, Y et Z
Surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi
Mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi
Test de durée de vie simulé grâce à des niveaux accrus d'oscillations sous forme de bruit	Test réussi selon le point 9 de la norme.
Champ d'application élargi : surveillance des défauts de contact/interruptions de contact	réussi réussi
Champ d'application élargi : mesure de la chute de tension avant et après chaque axe	réussi réussi
Essai de choc	Test réussi selon le point 10 de la norme
Forme du choc	Demi-sinusoïdal
Durée du choc	30 ms
Nombre de chocs de l'axe	3 pos. et 3 neg.
Résistance aux vibrations et aux chocs sur les équipements des véhicules ferroviaires	réussi

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821388920
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats	
Déclarations de conformité et de fabricant	



Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité			
Environmental Product Compliance 2009-145			

Documentation

Informations complémentaires			
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	

Texte complémentaire			
2009-145	19.09.2017	doc 23.50 KB	
2009-145	19.02.2019	xml 2.59 KB	

Mode d'emploi			
2009-145 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1266.67 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD	
2D/3D Models 2009-145	

Données CAE	
EPLAN Data Portal 2009-145	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Accessoire pour appareils de marquage



Réf.: 258-5008
Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage

1.1.1.2 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

Indications de manipulation

Repérage



Marquage avec système de repérage rapide Mini-WSB