


Fiche technique | Référence: 209-120

Pied de montage; encliqu. aux bornes avec pied de fix.; à visser aux modules relais;  
Largeur 6,4 mm; gris

<https://www.wago.com/209-120>



Couleur: ■ gris

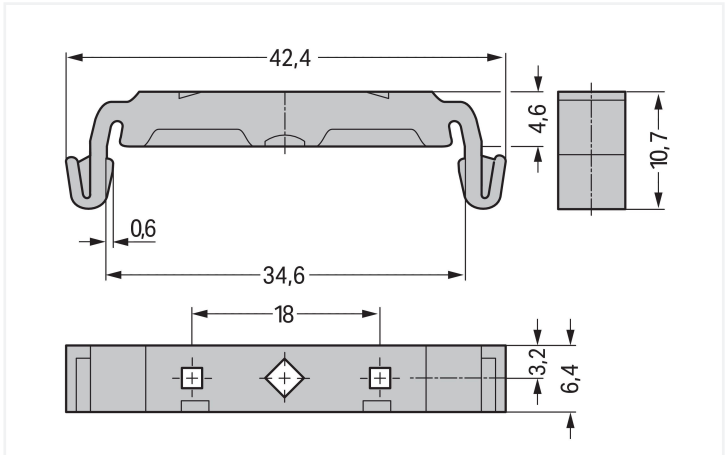

Dimensions en mm

La référence contient



Réf.: 209-119  
Vis de fixation; pour pied de montage 209-120

Données techniques

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | Rail 35 |
|-----------------|---------|

Données géométriques

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Largeur                                    | 6,4 mm / 0.252 inch  |
| Hauteur                                    | 42,3 mm / 1.665 inch |
| Profondeur                                 | 10,8 mm / 0.425 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 4,8 mm / 0.188 inch  |

Données mécaniques

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adapté | pour connecteurs mâles et femelles avec pieds de fixation à encliqueter pour montage en surface |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Données du matériau

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Couleur                            | gris             |
| Groupe du matériau isolant         | I                |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0               |
| Charge calorifique                 | 0,035 MJ         |
| Poids                              | 1,1 g            |



| Données commerciales     |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| Product Group            | 2 (Accessoires) |  |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-92     |  |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-92     |  |
| ETIM 9.0                 | EC002848        |  |
| ETIM 8.0                 | EC002848        |  |
| Unité d'emb. (SUE)       | 500 (25) pce(s) |  |
| Type d'emballage         | Carton          |  |
| Pays d'origine           | CH              |  |
| GTIN                     | 4017332272421   |  |
| Numéro du tarif douanier | 39269097900     |  |



| Conformité environnementale du produit |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |

| Téléchargements                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conformité environnementale du produit   |                                                                                   |
| Recherche de conformité                  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 209-120 |  |

| Documentation        |            |                 |                                                                                     |
|----------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte complémentaire |            |                 |                                                                                     |
| 209-120              | 19.02.2019 | xml<br>2.53 KB  |  |
| 209-120              | 18.08.2017 | doc<br>22.50 KB |  |

| Données CAD/CAE                                                                                          |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données CAD                                                                                              | Données CAE                                                                                                     |
| 2D/3D Models 209-120  | EPLAN Data Portal 209-120  |
|                                                                                                          | WSCAD Universe 209-120     |
|                                                                                                          | ZUKEN Portal 209-120       |

## Indications de manipulation



Barrette à bornes avec pieds de fixation à encliqueter  
Encliquetage du pied de montage (209-120)  
La distance entre les adaptateurs de montage sous la barrette à bornes doit être env. de 25 à 30 mm)

Barrette à bornes avec pieds de fixation, sur rail DIN TS 35