Fiche technique | Référence: 210-196

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

https://www.wago.com/210-196

Couleur: couleurs argent

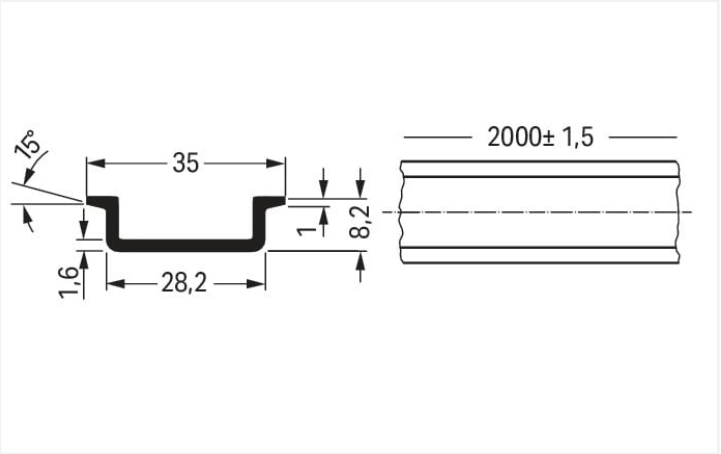

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	2000 mm / 78.74 inch
Hauteur	8,2 mm / 0.323 inch
Profondeur	35 mm / 1.378 inch

Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Charge calorifique	0 MJ
Poids	400 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 9.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285
Unité d'emb. (SUE)	20 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332272315
Numéro du tarif douanier	76042990900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 210-196

Documentation

Texte complémentaire

210-196	19.02.2019	xml 2.65 KB
210-196	31.08.2017	doc 24.00 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 210-196

Données CAE

EPLAN Data Portal 210-196

WSCAD Universe 210-196

ZUKEN Portal 210-196

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Matériel de montage

Réf.: 209-137
Adaptateur de montage; utilisable comme butée d'arrêt; Largeur 6,5 mm; gris

Réf.: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Réf.: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

Réf.: 249-197
Butée d'arrêt sans vis; Largeur de 14 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Étiquette

Réf.: 210-708
Étiquettes; pour imprimante TP; 9,5 x 25 mm; blanc

Réf.: 210-808
Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc

Indications de manipulation

Rail	N° de produit	Courant [A]	selon mm² Cu
Rail DIN 35 x 7,5 (acier)			
perforé	210-112	76	16
non perforé	210-113	76	16
Rail DIN 35 x 15 (acier)			
épaisseur 1,5 mm	210-114	125	35
épaisseur 2,3 mm	210-118	125	35
Rail DIN 35 x 7,5 (aluminium)			
non perforé	210-196	76	16
Rail DIN 35 x 15 (cuivre)			
épaisseur 2,3 mm	210-198	309	150

Courant se référant à des rails d'une longueur de 1 m

Habituellement, on utilise des rails standardisés comme rails de protection. Il y a lieu de respecter les intensités maximales admissibles.
Selon EN 60947-7-2 [VDE 0611, partie 3], les rails en acier ne peuvent pas être utilisés pour des applications PEN (PEN = régime à la terre).