


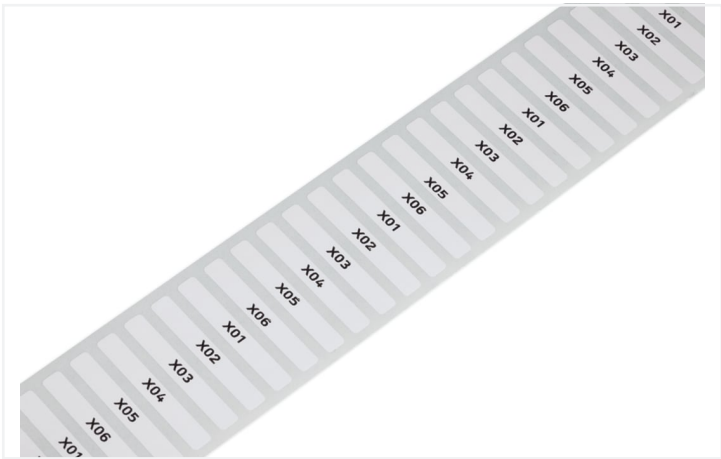

Couleur: blanc

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	1 500 étiquettes/Rouleau ; 1 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques	
Profondeur	0,1 mm
Surface de repérage	5 x 35 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Soudure
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau	
Couleur	blanc
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrilate
Sans halogène	Oui
Poids	92 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	+10 ... +21 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +150 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821632702
Numéro du tarif douanier	39199080888

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 210-810

↓

Documentation

Mode d'emploi

210-805 Information on handling print material128.08.2020pdf1338.18 KB

↓

- 1 Produits correspondants
- 1.1 Accessoires en option
- 1.1.1 Repérage
- 1.1.1.1 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage