




## Fiche technique | Référence: 2106-1201

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

<https://www.wago.com/2106-1201>

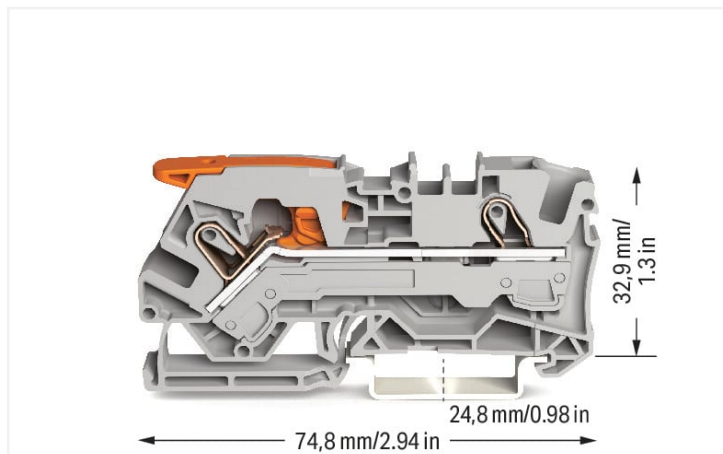

Couleur: ■ gris

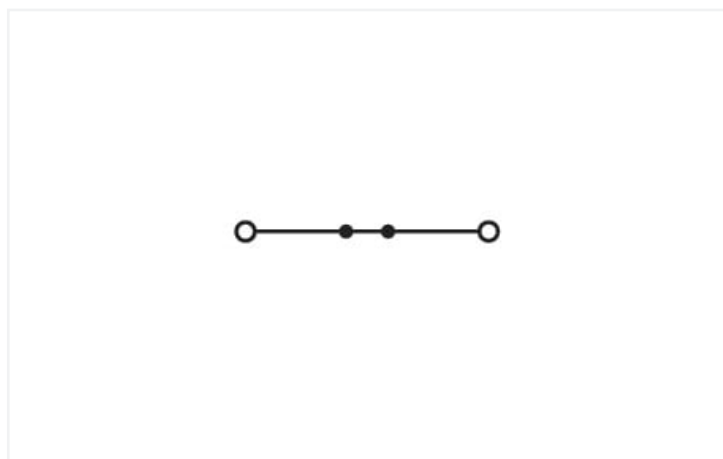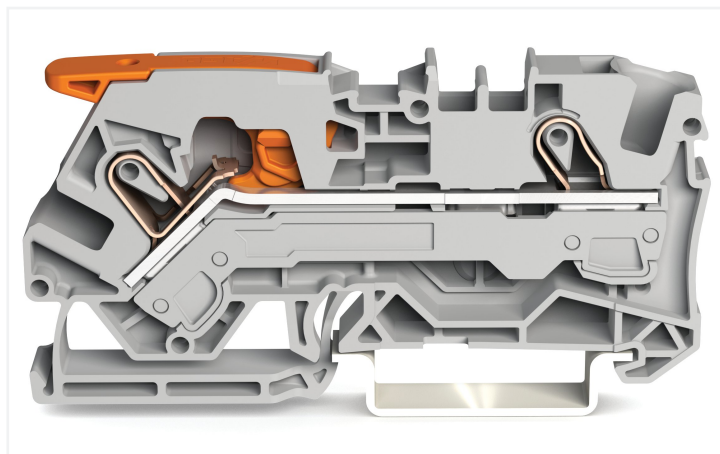

Identique à la figure

### Borne de passage série 2106 avec levier

La borne de passage portant le numéro d'article 2106-1201, assure un branchement rapide et fiable. Pour les applications industrielles ou les installations dans les bâtiments : les bornes de passage sur rail sont idéales pour connecter les câbles électriques rapidement et en toute sécurité. Selon le modèle, elles conviennent tant pour le câblage de passage traditionnel que pour la distribution de potentiels. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de bornes de passage : ils fournissent des informations sur les domaines d'application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 800 V et le courant nominal de 41 A. Une longueur de dénudage de 13 à 15 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de cette borne de passage. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d'extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 7,5 x 74,8 x 39,5 mm. Selon le type de câble, cette borne de passage convient aux sections de conducteur allant de 0,5 mm² à 10 mm². Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l'isolation. Ces bornes de passage sont actionnées par une levier, outil de manipulation. Les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO proposent dans diverses applications industrielles et dans les installations de bâtiment modernes une connexion électrique sécurisée. Elles permettent un câblage rapide grâce à l'insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embouts d'extrémité. Le montage s'effectue en rail 35. Le câblage frontal permet de connecter des câbles en cuivre. Les deux prises de pont rendent possible la multiplication du potentiel sur d'autres bornes. Ce produit convient pour des applications Ex spécifiques (veuillez consulter la fiche technique du produit).



| Données électriques                                                                    |                                                                                                                        |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Données de référence selon                                                             |                                                                                                                        | IEC/EN 60947-7-1 |    |
| Overvoltage category                                                                   | III                                                                                                                    | III              | II |
| Pollution degree                                                                       | 3                                                                                                                      | 2                | 2  |
| Tension de référence                                                                   | 800 V                                                                                                                  | -                | -  |
| Tension assignée de tenue aux chocs                                                    | 8 kV                                                                                                                   | -                | -  |
| Courant de référence                                                                   | 41 A                                                                                                                   | -                | -  |
| Current at conductor cross-section (max.) mm²                                          | 55 A                                                                                                                   | -                | -  |
| Données d'approbation selon                                                            |                                                                                                                        | CSA 22.2 No 158  |    |
| Use group                                                                              | B                                                                                                                      | C                | D  |
| Tension de référence                                                                   | 600 V                                                                                                                  | 600 V            | -  |
| Courant de référence                                                                   | 45 A                                                                                                                   | 45 A             | -  |
| Puissance dissipée                                                                     |                                                                                                                        |                  |    |
| Puissance dissipée, par pôle (Potentiel)                                               | 1.3112 W                                                                                                               |                  |    |
| Courant de référence I <sub>N</sub> pour l'indication de la puissance dissipée         | 41 A                                                                                                                   |                  |    |
| Valeur de résistance pour l'indication de la puissance dissipée en fonction du courant | 0.00078 Ω                                                                                                              |                  |    |
| Données de raccordement                                                                |                                                                                                                        |                  |    |
| Points de serrage                                                                      | 2                                                                                                                      |                  |    |
| Nombre total des potentiels                                                            | 1                                                                                                                      |                  |    |
| nombre des niveaux                                                                     | 1                                                                                                                      |                  |    |
| Nombre logements de pontage                                                            | 2                                                                                                                      |                  |    |
| Connexion 1                                                                            |                                                                                                                        |                  |    |
| Technique de connexion                                                                 | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                    |                  |    |
| Type d'actionnement                                                                    | Levier                                                                                                                 |                  |    |
| Matière plastique conducteur raccordable                                               | Cuivre                                                                                                                 |                  |    |
| Section nominale                                                                       | 6 mm²                                                                                                                  |                  |    |
| Conducteur rigide                                                                      | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                                          |                  |    |
| Conducteur rigide ; enfichage direct                                                   | 1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG                                                                                            |                  |    |
| Conducteur souple                                                                      | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                                          |                  |    |
| Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé                                    | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                                          |                  |    |
| Conducteur souple ; avec embout d'extrémité, directement enfichable                    | 2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG                                                                                          |                  |    |
| Remarque (Section de conducteur)                                                       | En fonction de la nature du conducteur, un conducteur de section inférieure peut également être insérable directement. |                  |    |
| Longueur de dénudage                                                                   | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch                                                                                      |                  |    |
| Sens du câblage                                                                        | Câblage frontal                                                                                                        |                  |    |
| Connexion 2                                                                            |                                                                                                                        |                  |    |
| Type d'actionnement 2                                                                  | Outil de manipulation                                                                                                  |                  |    |



| Données géométriques                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Largeur                                    | 7,5 mm / 0.295 inch  |
| Hauteur                                    | 74,8 mm / 2.945 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Profondeur                                 | 39,5 mm / 1.555 inch |

| Données mécaniques |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Type de montage    | Rail 35                  |
| Niveau de repérage | Repérage central/latéral |

| Données du matériau                  |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau         | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                              | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant           | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal   | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94   | V0                                                                                     |
| Charge calorifique                   | 0,352 MJ                                                                               |
| Couleur de l'élément de manipulation | orange                                                                                 |
| Poids                                | 14,2 g                                                                                 |

| Conditions d'environnement         |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation          | -35 ... +85 °C  |
| Température d'utilisation continue | -60 ... +105 °C |

| Données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-20   |
| eCl@ss 9.0               | 27-14-11-20   |
| ETIM 9.0                 | EC000897      |
| ETIM 8.0                 | EC000897      |
| Unité d'emb. (SUE)       | 25 pce(s)     |
| Type d'emballage         | Carton        |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143742016 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000   |

| Conformité environnementale du produit |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| État de conformité RoHS                | Compliant, No Exemption |

Approbations / certificats

| Homologations générales               |          |                   | Homologations générales        |         |        |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------|--------|
|                                       |          |                   | UL                             | UL 1059 | E45172 |
|                                       |          |                   | Underwriters Laboratories Inc. |         |        |
| Homologation                          | Norme    | Nom du certificat |                                |         |        |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947 | NTR NL 7678       |                                |         |        |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2    | 70175103          |                                |         |        |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | 71-103226         |                                |         |        |



Déclarations de conformité et de fabricant

| Homologation                                         | Norme | Nom du certificat |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| ATEX-Attestation of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                 |

Homologations pour le secteur marine

|     |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Homologation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norme     | Nom du certificat |
| ABS<br>American Bureau of Shipping                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | 19-HG1866350-PDA  |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IEC 60947 | 58186/A0 BV       |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -         | TAE00003JT        |
| LR<br>Lloyds Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | 19/20050          |

Homologations pour milieux à risque d'explosion

|      |             |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Homologation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norme       | Nom du certificat                                              |
| AEx<br>UL International Germany GmbH c/o Physikalisch Technische Bundesanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL 60079    | E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)                           |
| ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 60079-0  | PTB 18 ATEX 1011 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb) |
| CCC<br>CNEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GB/T 3836.3 | 2020312313000164 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)                    |
| IECEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IEC 60079-0 | IECEX PTB 18.0018U (Ex eb IIC Gb resp. Ex eb I Mb)             |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IEC 60079   | TÜV 19.0823 U                                                  |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 2106-1201  |

Documentation

| Informations complémentaires                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section pdf 2246.92 KB  |

| Texte complémentaire |            |               |                                                                                       |
|----------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2106-1201            | 15.04.2019 | xml 3.96 KB   |  |
| 2106-1201            | 15.04.2019 | docx 14.75 KB |  |

| Données CAD/CAE           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Données CAD               | Données CAE                    |
| 2D/3D Models<br>2106-1201 | EPLAN Data Portal<br>2106-1201 |
|                           |                                |
|                           | ZUKEN Portal<br>2106-1201      |
|                           |                                |

| 1 Produits correspondants    |
|------------------------------|
| 1.2 Accessoires en option    |
| 1.2.1 Butée d'arrêt sans vis |
| 1.2.1.1 Matériel de montage  |



|                                                                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf.: 249-117</b><br>Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm;<br>Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris | <b>Réf.: 249-116</b><br>Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour<br>rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.2 Contact de pontage                                                                        |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.1 Contact de pontage                                                                      |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| <b>Réf.: 2006-405/011-000</b><br>Contact de pontage en étoile; 3 raccords;<br>isolé; gris clair | <b>Réf.: 2006-402</b><br>Contact de pontage; 2 raccords; isolé;<br>gris clair | <b>Réf.: 2006-403</b><br>Contact de pontage; 3 raccords; isolé;<br>gris clair | <b>Réf.: 2006-404</b><br>Contact de pontage; 4 raccords; isolé;<br>gris clair |
|                                                                                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                               |
| <b>Réf.: 2006-405</b><br>Contact de pontage; 5 raccords; isolé;<br>gris clair                   | <b>Réf.: 2006-433</b><br>Contact de pontage; de 1 à 3; isolé; gris<br>clair   | <b>Réf.: 2006-434</b><br>Contact de pontage; de 1 à 4; isolé; gris<br>clair   | <b>Réf.: 2006-435</b><br>Contact de pontage; de 1 à 5; isolé; gris<br>clair   |

| 1.2.3 Couvercle                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.1 Couvercle                                              |
|                                                                |
| <b>Réf.: 2006-191</b><br>Bouchon; Répartiteur de signaux; gris |

| 1.2.4 Montage                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.4.1 Capot de protection                                                                                                     |
|                                                                                                                                 |
| <b>Réf.: 709-156</b><br>Profil de recouvrement; typ. 3; approprié<br>au support pour capot type 3; longueur 1<br>m; transparent |

1.2.4.2 Support de capot de protection



**Réf.: 709-169**  
porteur du profil de recouvrement; typ. 3; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.2.5 Obturateur de protection avec signalisation de danger

1.2.5.1 Couvercle



**Réf.: 2006-115**  
Obturateur de protection avec signalisation de danger; pour 5 bornes; avec signalisation de danger; jaune

1.2.6 Outil

1.2.6.1 Outil de manipulation



**Réf.: 210-721**  
Outil de manipulation; lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.2.7 Rail

1.2.7.1 Matériel de montage



**Réf.: 210-114**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



**Réf.: 210-197**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



**Réf.: 210-118**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



**Réf.: 210-113**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



**Réf.: 210-115**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-112**  
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent



**Réf.: 210-196**  
Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent



**Réf.: 210-198**  
Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre

1.2.8 Repérage

1.2.8.1 Adaptateur de repérage



Réf.: 2009-198  
Adaptateur; gris

1.2.8.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110  
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.2.8.3 Étiquette de marquage



Réf.: 248-501  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 248-501/000-006  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 248-501/000-007  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 248-501/000-002  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 248-501/000-012  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 248-501/000-005  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 248-501/000-023  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 248-501/000-017  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 248-501/000-024  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-006  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-007  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-002  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-012  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-005  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-5501/000-023  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-017  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-024  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-501  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-501/000-006  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-501/000-007  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-501/000-002  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-501/000-012  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-501/000-005  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 793-501/000-023  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-501/000-017  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-501/000-024  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-145  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-145/000-006  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 2009-145/000-007  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 2009-145/000-002  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 2009-145/000-012  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

1.2.8.3 Étiquette de marquage

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Réf.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge | <br><b>Réf.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert  | <br><b>Réf.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet | <br><b>Réf.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc          |
| <br><b>Réf.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange |
| <br><b>Réf.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert       | <br><b>Réf.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair | <br><b>Réf.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet      |                                                                                                                                                    |

1.2.8.4 Porte-étiquettes de groupe

|                                                               |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br><b>Réf.: 2009-191</b><br>Porte-étiquettes de groupe; gris | <br><b>Réf.: 2009-192</b><br>Porte-étiquettes de groupe; gris | <br><b>Réf.: 2009-193</b><br>Porte-étiquettes de groupe; gris |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

1.2.9 Tester et mesurer

1.2.9.1 Accessoire de test


|                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Réf.: 2009-174</b><br>Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB® S; gris                          | <br><b>Réf.: 2006-511</b><br>Connecteur modulaire TOPJOB® S; modulaires; pour fentes de pontage; 1 pôle; 6,00 mm²; gris | <br><b>Réf.: 210-136</b><br>Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm; rouge | <br><b>Réf.: 2006-549</b><br>Module vide; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées; gris |
| <br><b>Réf.: 2009-182</b><br>Prise de test; pour max. 2,5 mm²; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08; gris |                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                  |

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur

|                                                |                                                   |                                                                           |                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                   |                                                                           |                                                                  |
| Tous les types de conducteurs en un clin d'œil | Insertion directe (Push-in) – Conducteurs rigides | Insertion directe (Push-in) – Conducteurs souples avec embout d'extrémité | Ouvrir le levier jusqu'en butée, raccorder le conducteur souple. |
|                                                |                                                   |                                                                           |                                                                  |
| Fermer le levier - c'est connecté !            | Fermer le levier - c'est connecté !               |                                                                           |                                                                  |

## Pontage



Placer les peignes de pontage et pousser jusqu'en butée.




Pontage avec contact de pontage réducteur

## Tester




Tester avec fiche de contrôle (Ø 2 mm), max. 42 V

## Repérage



Encliquetage d'une bande de marquage dans le logement de marquage



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage