# Fiche technique | Référence: 211-855

Étiquettes auto-protégées; pour Smart Printer; 9 x 18 mm; blanc

https://www.wago.com/211-855

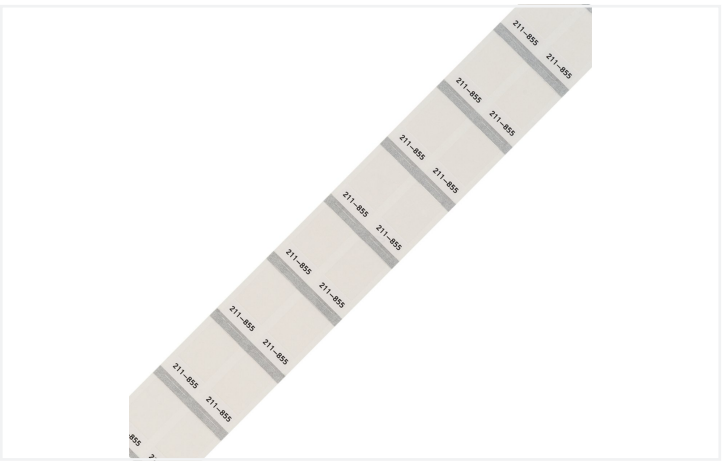

Couleur: blanc

| Données techniques | |
|---|---|
| Procédure de repérage | Transfert thermique |
| Impression | vierge |
| Conditionnement | Rouleau |
| Constitution du conditionnement | 1 000 pièces/Rouleau |
| Appareil d'impression | Smart Printer (Imprimante transfert thermique) |

| Données géométriques | |
|---|---|
| Profondeur | 0,12 mm |
| Surface de repérage | 9 x 18 mm |

| Données mécaniques | |
|---|---|
| Type de fixation | Enveloppe |
| Résistance à l'essuyage | en combinaison avec le ruban encreur 258-5014 |

| Données du matériau | |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière | Polychlorure de vinyle |
| Résistance aux UV | EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B |
| Informations sur les adhésifs | Acrylique ; permanent |
| Sans halogène | Oui |
| Poids | 129,6 g |
| Charge calorifique | 0 MJ |

## Conditions d'environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante (stockage) | +10 … +22 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 … +120 °C |
| Humidité relative | 40 … 50 % |

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Product Group | 2 (Accessoires) |
| eCl@ss 10.0 | 27-40-04-01 |
| eCl@ss 9.0 | 27-40-06-29 |
| ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 |
| Unité d'emb. (SUE) | 1 pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4050821656852 |
| Numéro du tarif douanier | 39191080888 |

## Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| État de conformité RoHS | Compliant,No Exemption |

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

**Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 211-855

### Documentation

**Mode d'emploi**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 211-856 Information on printing material | 1<br>28.08.2020 | pdf<br>1316.17 KB | |

## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Repérage

##### 1.1.1.1 Appareils de marquage

Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

## Indications de manipulation

### Repérage

Séparer l'étiquette imprimée de la feuille ou du rouleau.

Enrouler l'étiquette imprimée autour du conducteur ou du câble à repérer.

La couche transparente protège le marquage.