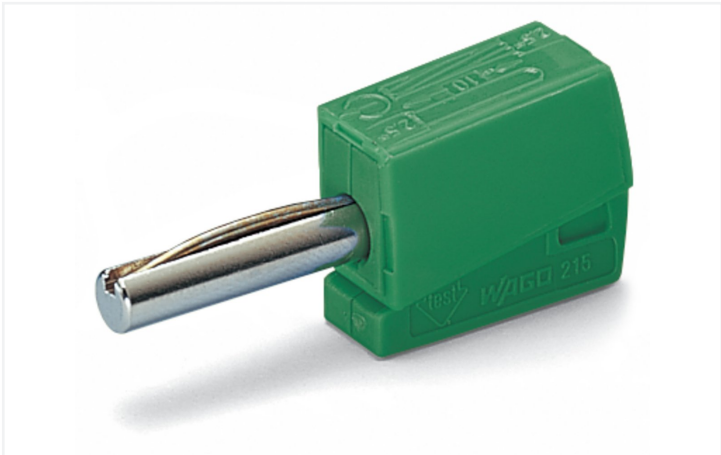
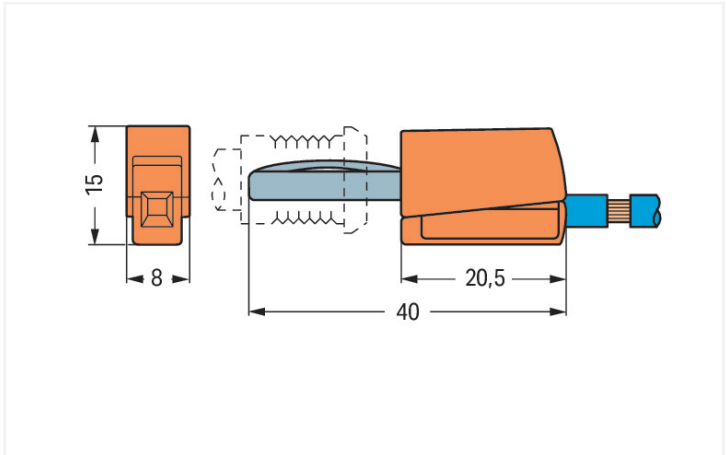




Couleur: ■ vert



Dimensions en mm

Données techniques	
Nombre total des potentiels	1

Données électriques	
Courant de référence	20 A
Tension de test	42 V

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Points de serrage	1
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Données géométriques	
Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	15 mm / 0.591 inch
Profondeur	40 mm / 1.575 inch

Données du matériau	
Couleur	vert
Charge calorifique	0,04 MJ
Poids	3,9 g



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 9.0	EC002255	
ETIM 8.0	EC002255	
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454293505	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.	7439-92-1	
Liste des substances candidates REACH	Lead	
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption	
Exemption RoHS	6(c)	
SCIP notification number (Autriche)	fad4b759-fd8c-44c0-a40c-b8aa0ccbe4bf	
SCIP notification number (Belgique)	9c65cdbc-51a7-4ed6-8be1-b312c2933b8f	
SCIP notification number (Bulgarie)	a7b3249d-e131-483d-b5fb-9f57b556a9e6	
SCIP notification number (République tchèque)	e928e70b-9d5a-4b1e-b660-235d73eaa846	
SCIP notification number (Danemark)	86c14974-5f08-4cab-af47-cb7fa7bc96de	
SCIP notification number (Finlande)	c7929fdf-f997-4ee1-8dd6-34d17f845baf	
SCIP notification number (France)	a671efa4-196e-42c3-a8d2-13515cae40dd	
SCIP notification number (Allemagne)	f22d61d1-462f-4eae-bae6-68ce4cc3b654	
SCIP notification number (Hongrie)	3ce963ef-b458-4a57-a3fd-a3c2516d32a7	
SCIP notification number (Italie)	e9407dcc-a252-4282-873b-3a2d1b31a2e5	
SCIP notification number (Pays bas)	b007cdbd-c168-4c36-96dc-b332a47431b0	
SCIP notification number (Pologne)	bc2a05f4-8aac-4cee-be5d-058153665070	
SCIP notification number (Roumanie)	7ef0b180-1132-4895-8d93-d69a01beb337	
SCIP notification number (Suède)	7c6f76cf-fda7-4e81-a2ff-7d22c2312575	

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 215-411		

Documentation			
Texte complémentaire			
215-411	19.02.2019	xml 3.02 KB	
215-411	19.09.2017	doc 25.00 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 215-411


Données CAE
EPLAN Data Portal 215-411

WSCAD Universe 215-411



Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur : presser le boîtier sur l'ouverture rectangulaire et introduire le conducteur.

Tester



Test avec fiche banane
Ici avec la fiche de contrôle (209-170)