



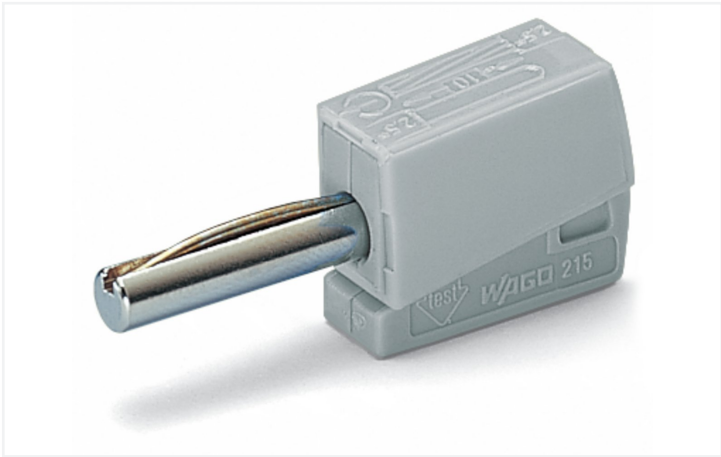

Couleur: ■ gris

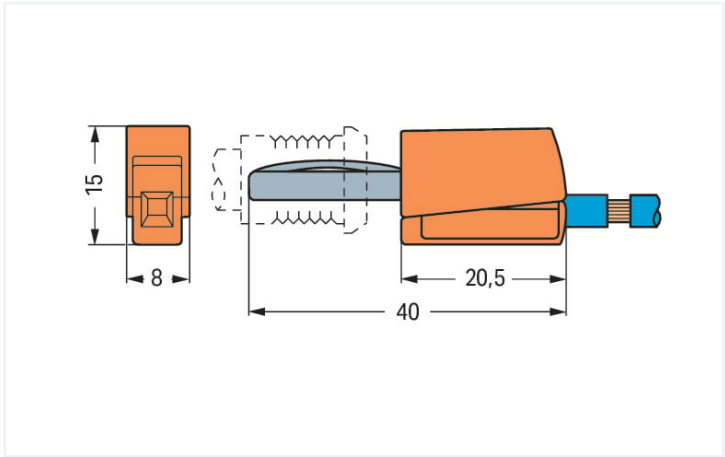

Dimensions en mm

Données techniques	
Nombre total des potentiels	1

Données électriques	
Courant de référence	20 A
Tension de test	42 V

Données de raccordement	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Points de serrage	1
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Données géométriques	
Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	15 mm / 0.591 inch
Profondeur	40 mm / 1.575 inch

Données du matériau	
Couleur	gris
Charge calorifique	0,041 MJ
Poids	3,9 g



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 9.0	EC002255	
ETIM 8.0	EC002255	
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4045454293550	
Numéro du tarif douanier	85366990990	

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 215-811	↓

Documentation				
Texte complémentaire				
215-811	19.02.2019	xml	3.02 KB	↓
215-811	19.09.2017	doc	25.50 KB	↓


Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 215-811	EPLAN Data Portal 215-811
↓	↓
	WSCAD Universe 215-811
	↓

Indications de manipulation
Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur : presser le boîtier sur l'ouverture rectangulaire et introduire le conducteur.

Tester



Test avec fiche banane
Ici avec la fiche de contrôle (209-170)