


Fiche technique | Référence: 216-143

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

<https://www.wago.com/216-143>



Identique à la figure

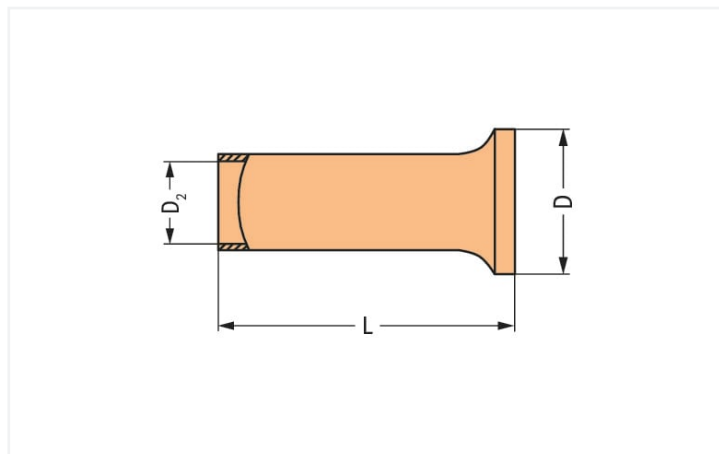

Dimensions en mm

Données de raccordement

Cross-section metric	1 mm ²
Longueur de dénudage	10 mm / 0.39 inch
Cross-section AWG	18 AWG

Données géométriques

Total length	10 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Diamètre 2	1,4 mm

Données mécaniques

Plastic collar	No
----------------	----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	5000 (1000) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918016377
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-143

↓

Documentation				
Texte complémentaire				
216-143	19.02.2019	xml	2.87 KB	↓
216-143	13.06.2017	doc	23.00 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.