

Fiche technique | Référence: 216-201


Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; selon DIN 46228, partie 4/09.90; blanc

<https://www.wago.com/216-201>



Couleur: blanc

Identique à la figure

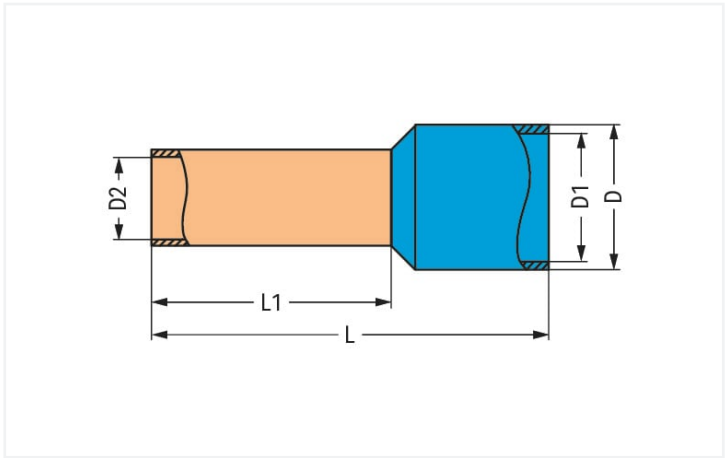

Dimensions en mm

Données de raccordement	
Cross-section metric	0.5 mm²
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Cross-section AWG	20 AWG

Données géométriques	
Wall thickness plastic collar	0.25 mm
Total length	14 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Longueur 1	8 mm
Diamètre 1	2,6 mm
Diamètre 2	1 mm

Données mécaniques	
Plastic collar	Standard collar

Données du matériau	
Couleur	blanc
Charge calorifique	0,001 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332277433
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-201

↓

Documentation				
Texte complémentaire				
216-201	19.02.2019	xml	2.80 KB	↓
216-201	11.09.2017	doc	23.50 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.