

Fiche technique | Référence: 216-242


Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; sertis de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

<https://www.wago.com/216-242>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

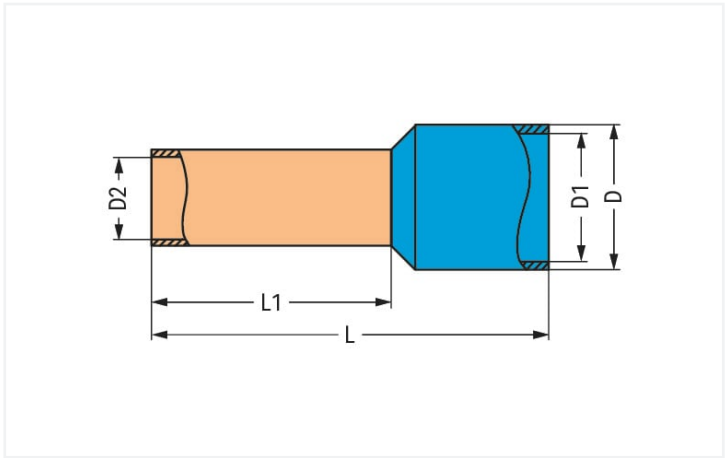

Dimensions en mm

Données de raccordement	
Cross-section metric	0.75 mm²
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Cross-section AWG	18 AWG

Données géométriques	
Wall thickness plastic collar	0.25 mm
Total length	16 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Longueur 1	10 mm
Diamètre 1	2,8 mm
Diamètre 2	1,2 mm

Données mécaniques	
Plastic collar	Standard collar
adapté	Séries 2001 - 2002

Données du matériau	
Couleur	gris
Charge calorifique	0,002 MJ
Poids	0,1 g



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-40-02-01	
eCl@ss 9.0	27-40-02-01	
ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918016322	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-242

↓

Documentation				
Texte complémentaire				
216-242	19.02.2019	xml	2.80 KB	↓
216-242	11.09.2017	doc	23.50 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.