Fiche technique | Référence: 216-243

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge

https://www.wago.com/216-243

Couleur: rouge

Identique à la figure

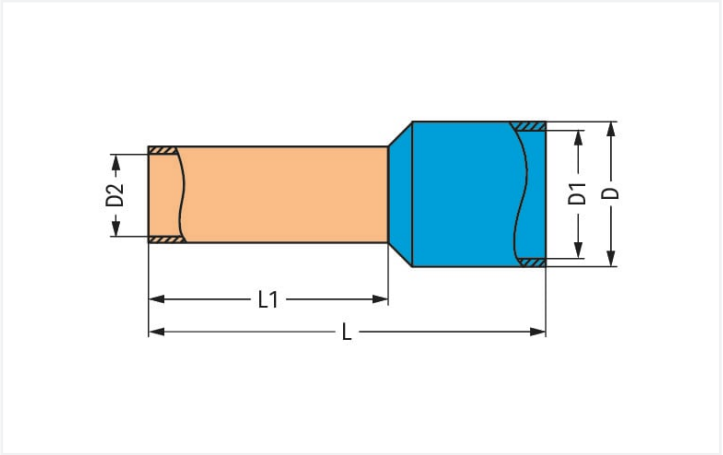

Dimensions en mm

Données de raccordement	
Cross-section metric	1 mm²
Longueur de dénudage	12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch
Cross-section AWG	18 AWG

Données géométriques	
Wall thickness plastic collar	0.25 mm
Total length	16 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Longueur 1	10 mm
Diamètre 1	3 mm
Diamètre 2	1,4 mm

Données mécaniques	
Plastic collar	Standard collar
adapté	Séries 2001 - 2002

Données du matériau	
Couleur	rouge
Charge calorifique	0 MJ
Poids	0,1 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918016339
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-243

Documentation

Texte complémentaire

216-243	19.02.2019	xml 2.80 KB	
216-243	11.09.2017	doc 23.50 KB	

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.