

Fiche technique | Référence: 216-264


Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir

<https://www.wago.com/216-264>



Couleur: ■ noir

Identique à la figure

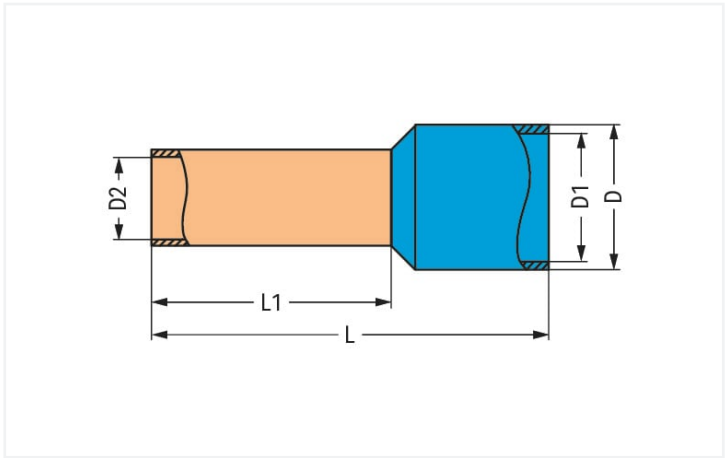

Dimensions en mm

Données de raccordement	
Cross-section metric	1.5 mm²
Longueur de dénudage	14 ... 15 mm / 0.55 ... 0.59 inch
Cross-section AWG	16 AWG

Données géométriques	
Wall thickness plastic collar	0.25 mm
Total length	18 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.15 mm
Longueur 1	12 mm
Diamètre 1	3,5 mm
Diamètre 2	1,7 mm

Données mécaniques	
Plastic collar	Standard collar
adapté	Séries 2002 - 2006

Données du matériau	
Couleur	noir
Charge calorifique	0,001 MJ
Poids	0,2 g



Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-40-02-01	
eCl@ss 9.0	27-40-02-01	
ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	
Unité d'emb. (SUE)	1000 pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918604291	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-264

↓

Documentation				
Texte complémentaire				
216-264	19.02.2019	xml	2.80 KB	↓
216-264	11.09.2017	doc	23.50 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.