

Fiche technique | Référence: 216-267


Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

<https://www.wago.com/216-267>



Couleur: ■ gris

Identique à la figure

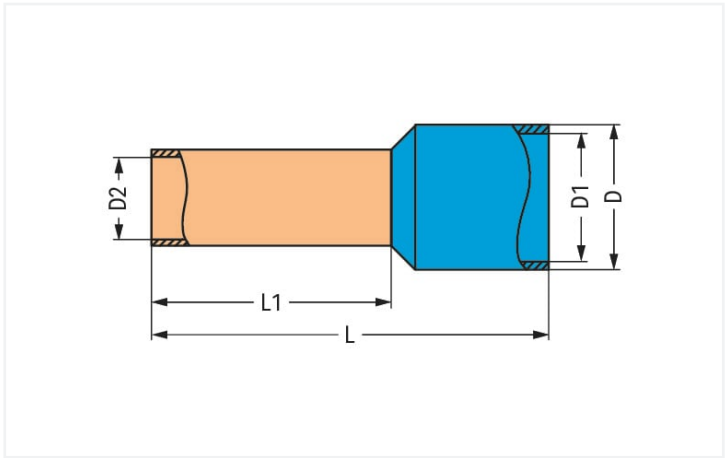

Dimensions en mm

Données de raccordement	
Cross-section metric	4 mm²
Longueur de dénudage	14 ... 15 mm / 0.55 ... 0.59 inch
Cross-section AWG	12 AWG

Données géométriques	
Wall thickness plastic collar	0.3 mm
Total length	20 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.2 mm
Longueur 1	12 mm
Diamètre 1	4,8 mm
Diamètre 2	2,8 mm

Données mécaniques	
Plastic collar	Standard collar
adapté	Séries 2004 - 2006

Données du matériau	
Couleur	gris
Charge calorifique	0,001 MJ
Poids	0,2 g

Données commerciales		
Product Group	2 (Accessoires)	
eCl@ss 10.0	27-40-02-01	
eCl@ss 9.0	27-40-02-01	
ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	
Unité d'emb. (SUE)	500 (100) pce(s)	
Type d'emballage	Sacs	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4055143654739	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption	

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-267

↓

Documentation				
Texte complémentaire				
216-267	19.02.2019	xml	2.80 KB	↓
216-267	11.09.2017	doc	24.00 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.