


Fiche technique | Référence: 216-307  
Embout d'extrémité; avec isolation plastique; jaune

<https://www.wago.com/216-307>



Couleur: ■ jaune

Identique à la figure

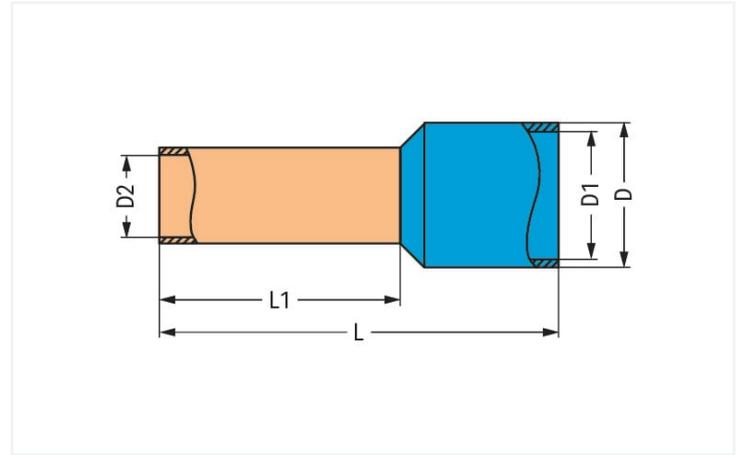

Dimensions en mm

#### Données de raccordement

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Cross-section metric | 1 mm <sup>2</sup>                 |
| Longueur de dénudage | 10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch |
| Cross-section AWG    | 18 AWG                            |

#### Données géométriques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Wall thickness plastic collar | 0.25 mm |
| Total length                  | 14 mm   |
| Wall thickness crimp sleeve   | 0.15 mm |
| Longueur 1                    | 8 mm    |
| Diamètre 1                    | 3 mm    |
| Diamètre 2                    | 1,4 mm  |

#### Données mécaniques

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Plastic collar | Standard collar |
|----------------|-----------------|

#### Données du matériau

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur            | jaune |
| Charge calorifique | 0 MJ  |
| Poids              | 0,1 g |

#### Données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emb. (SUE)       | 500 pce(s)    |
| Type d'emballage         | Sacs          |
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4055143968522 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000   |

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

### Téléchargements


#### Conformité environnementale du produit

##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 216-307



### Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.