


Fiche technique | Référence: 216-425

Embout d'extrémité; embout pour 50 mm² / AWG 1; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; selon DIN 46228, partie 1/08.92

<https://www.wago.com/216-425>

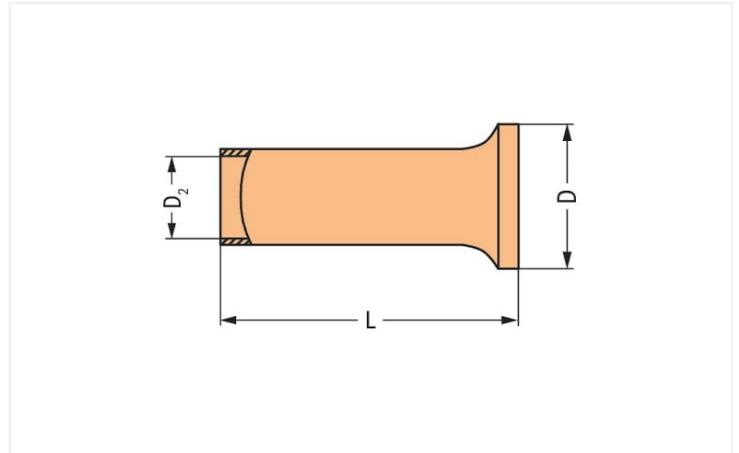

Dimensions en mm

Données de raccordement

Cross-section metric	50 mm ²
Longueur de dénudage	30 mm / 1.18 inch
Cross-section AWG	1/0 AWG

Données géométriques

Total length	30 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.3 mm
Diamètre 2	10,3 mm

Données mécaniques

Plastic collar	No
----------------	----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	3,2 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821134206
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit


État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product
Compliance 216-425**Documentation****Texte complémentaire**

216-425	19.02.2019	xml 2.77 KB	
---------	------------	----------------	---

216-425	11.09.2017	doc 24.00 KB	
---------	------------	-----------------	---

Indications de manipulation

Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.