


Fiche technique | Référence: 216-435

Embout d'extrémité; embout pour 50 mm² / AWG 1; sans isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 1/08.92

<https://www.wago.com/216-435>

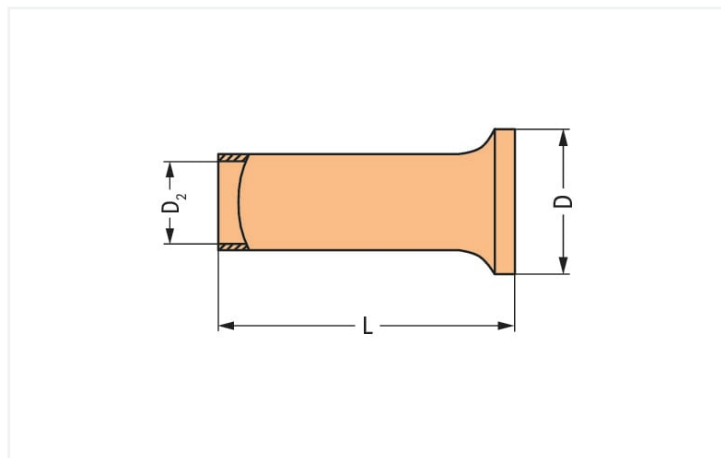

Dimensions en mm

Données de raccordement

Cross-section metric	50 mm ²
Longueur de dénudage	35 mm / 1.38 inch
Cross-section AWG	1/0 AWG

Données géométriques

Total length	35 mm
Wall thickness crimp sleeve	0.3 mm
Diamètre 2	10,3 mm

Données mécaniques

Plastic collar	No
----------------	----

Données du matériau

Charge calorifique	0 MJ
Poids	3 g

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821134213
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 216-435

↓

Documentation			
Texte complémentaire			
216-435	19.02.2019	xml 2.77 KB	↓
216-435	11.09.2017	doc 24.50 KB	↓

Indications de manipulation



Sertissage réglementaire, étanche aux gaz, électriquement et mécaniquement parfait.