

Fiche technique | Référence: 226-108


Borne traversante modulaire avec connexion PE; Racc. cond./à fiche plate à soud.; Épaisseur de tôle 1,5 mm; 4 mm²; Pas 6 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; vert-jaune



<https://www.wago.com/226-108>



Couleur: ■ vert-jaune

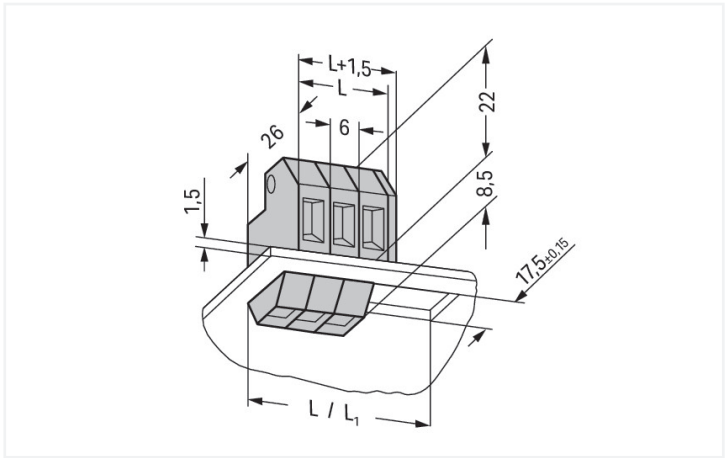

Dimensions en mm

- Bornes traversantes modulaires avec connexion CAGE CLAMP® et manipulation par outil de manipulation
- Montage sans outil par simple encliquetage dans l'ouverture de la tôle
- Gain de place grâce à la sortie des conducteurs parallèle à la paroi de boîtier

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV

Données de raccordement

Points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1
Fonction de mise à la terre	Contact direct de mise à la terre

Connexion 1	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de points de connexion	1
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 ... 2,5 mm²
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,25 ... 2,5 mm²
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Nombre de pôles	1

Connexion 2	
Nombre de points de connexion 2	1



Données géométriques		
Pas		6 mm / 0.236 inch
Largeur		6 mm / 0.236 inch
Hauteur		31,5 mm / 1.24 inch
Hauteur utile		22 mm / 0.866 inch
Profondeur		26 mm / 1.024 inch

Données mécaniques		
Épaisseur de tôle du boîtier		1,5 ... 1,5 mm / 0.059 ... 0.059 inch
Contact direct PE sur rail/perçage/boîtier		Oui
Type de fixation		Pied de fixation à encliqueter
Type de montage		Montage traversant

Données du matériau		
Remarque Données du matériau		Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur		vert-jaune
Groupe du matériau isolant		I
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V0
Matériau des ressorts de serrage		Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact		Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact		Étain
Charge calorifique		0,055 MJ
Poids		3,6 g

Conditions d'environnement		
Plage de températures limites		-60 ... +105 °C

Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-34
eCl@ss 9.0		27-14-11-34
ETIM 9.0		EC001283
ETIM 8.0		EC001283
Unité d'emb. (SUE)		200 pce(s)
Type d'emballage		Carton
GTIN		4017332107075

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Homologations pour le secteur marine



Homologation	Norme	Nom du certificat
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/F0 BV

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 226-108



Documentation

Informations complémentaires
Technical Section
03.04.2019
pdf 2027.26 KB



Données CAD/CAE

Données CAE
EPLAN Data Portal 226-108
WSCAD Universe 226-108



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Plaque intermédiaire



Réf.: 226-109
Boîtiers vides de séparation; pour épaisseur de tôle de 1,5 mm; Largeur 6 mm; gris

Réf.: 226-119
Boîtiers vides de séparation; pour épaisseur de tôle de 2,5 mm; Largeur 6 mm; gris

1.2 Accessoires en option

1.2.2 Outil

1.2.2.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-657**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; court; mul-
ticolore

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.2.3 Tester et mesurer


1.2.3.1 Accessoire de test

**Réf.: 210-136**

Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de
longueur 500 mm; rouge


Indications de manipulation

Montage



Encliquetage dans l'ouverture de la tôle -
Série 226

Tester



Tester, ici avec fiche de contrôle Ø 2 mm -
contact direct