
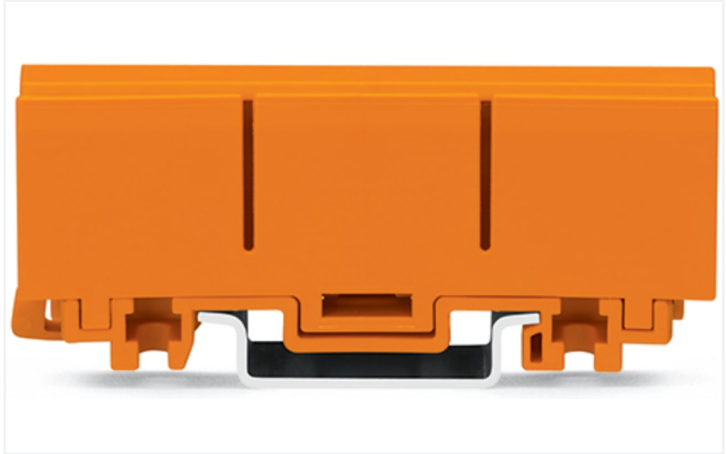


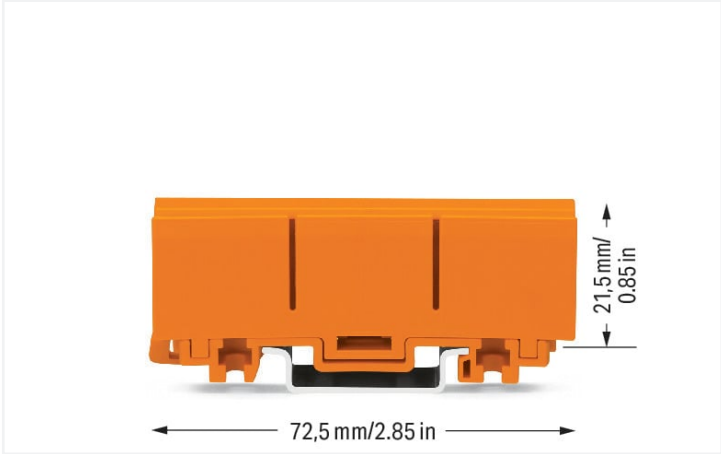

Couleur: ■ orange

Remarques	
Remarque	Jusqu'à 24 points de connexion peuvent être assemblés dans un seul adaptateur. Une caractéristique réservée jusqu'à présent aux bornes sur rails. Les autres avantages : • Montage simple et rapide ; par encliquetage sur rail DIN 35 ou par vis • Il est possible d'installer jusqu'à trois bornes de 2,5 mm² de la série 2273 dans un seul adaptateur. • Chaque borne peut être facilement enlevée du support • Large surface de repérage pour bandes de repérage adhésives ou repérage direct à l'aide d'un stylo feutre permanent

Données géométriques	
Largeur	17,2 mm / 0.677 inch
Hauteur	71 mm / 2.795 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	21,5 mm / 0.846 inch
Profondeur	27 mm / 1.063 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35 Montage à vis
adapté	pour bornes à 1 et 2 rangées de la série 2273

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,31 MJ
Poids	10,7 g



Données commerciales	
Product Group	7 (Technique d'installation)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821101871
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats	
Homologations pour le secteur marine	



Homologation	Norme	Nom du certificat
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 2273-500	↓

Documentation			
Texte complémentaire			
2273-500	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓
2273-500	17.05.2017	doc 23.50 KB	↓
ausschreiben.de 2273-500			↓

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2273-500	EPLAN Data Portal 2273-500
	WSCAD Universe 2273-500
	ZUKEN Portal 2273-500

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Bande de repérage



Réf.: 210-834
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation			
		L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux hauteurs de bornes.	Déverrouiller l'encliquetage avec l'outil de manipulation (lame 5,5 mm) et porter le collier de serrage à la largeur souhaitée en tournant l'outil.
L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux largeurs de bornes, déverrouiller l'encliquetage avec l'outil de manipulation (lame 5,5 mm) et porter le collier de serrage à la largeur souhaitée en tournant l'outil.	L'adaptateur de fixation est approprié pour les deux largeurs de bornes.		